


Technische fiche

Contactdoos 0°, Connect 80, met randaarde, 1-voudig

Artikelnummer: 6120414



Contactdoos met randaarde met zijaansluiting 1-voudig 0°, met verhoogde aanrakingsbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16A, 250V~, met verbindingsklemmen conform IEC 60884-1 geschikt voor de inbouw in installatiekanaalsystemen Rapid 80.
Voor installatie in Rapid 45-goten, wandgoten, energiezuilen, ondervloersystemen en Deskboxen.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	6120414
Type	STD-D0C8 ROR1
Omschrijving 1	Contactdoos, 1-vdg, 0°
Omschrijving 2	moduul-80 met zijaansluiting
Fabrikant	OBO
Dimensie	250V, 10/16A
Kleur	oranje; RAL 2004
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	8,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar



Technische fiche

Contactdoos 0°, Connect 80, met randaarde, 1-voudig

Artikelnummer: 6120414



Afmetingen

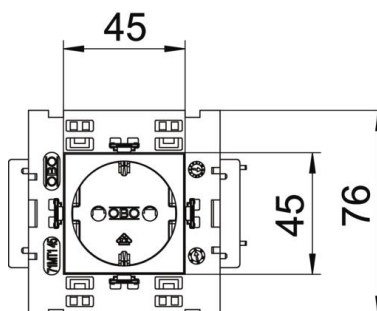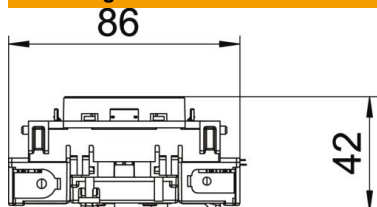

Breedte	86 mm
Hoogte	76 mm

Technische gegevens

Afdekking	Centraalplaat
Afsluitbaar	nee
Aansluittype	Steekklem
Aantal eenheden	1
Aantal modules (bij modulaire constructie)	0
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Aantal polen	2
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	1-voudig 0°
Uitvoering van de oppervlakken	Mat
Uitvoering	SCHUKO
Uitwerpmechanisme	nee
Type bevestiging	vastklemmen
Tekstvenster	nee
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-5 °C
Kinderveiligheid	ja
Spanningsbeveiliging voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	nee
Reserve	nee
Halogeenvrij	ja
Geïsoleerde inbouw	nee
Klapdeksel	nee
Codering	nee
Controlelampje	nee
Met Aan/Uit-schakelaar	nee
Met fijnzekering	nee

Technische fiche

Contactdoos 0°, Connect 80, met randaarde, 1-voudig

Artikelnummer: 6120414



Technische gegevens

Met functieverlichting	nee
Met oriëntatielicht	nee
Montagetype	Inbouwinstallatiekanaal
Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Beschermingsgraad	Overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	Randaarde
Contactdoos hoek	0°
Diepe	42 mm
transparant	nee
Verdraaide centrale inzet	nee
Overspanningsbeveiliging	nee