

Technische fiche

Vangstang eenzijdig afgerond, M16 schroefdraad

Artikelnummer: 5401801



- Geschikt voor windbelastingen conform Eurocode 1: NEN-EN 1991-1-4
- Vanaf een vrije lengte van > 2,5 m wordt een extra bevestiging, bijv. geïsoleerde afstandhouder geadviseerd
- Ø 16 mm, aluminium
- Voor sokkelsysteem met binnendraad M16

Alu Aluminium

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 5401801 |
| Type | 101 ALU-1500 |
| Omschrijving 1 | Vangstang |
| Omschrijving 2 | met schroefdraad |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 1500mm |
| Materiaal | aluminium |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 81 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Vangstang eenzijdig afgerond, M16 schroefdraad

Artikelnummer: 5401801



Afmetingen

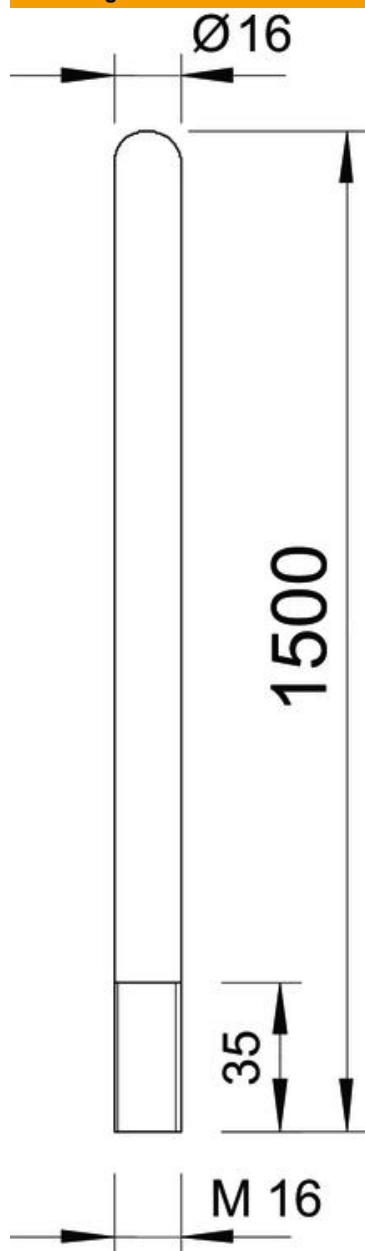

| | |
|--------|----------|
| Lengte | 1.500 mm |
| Maat L | 1.500 mm |

Technische gegevens

| | |
|-------------|------------------------------|
| Aansluiting | Ronde geleider |
| Uitvoering | Opvangstang met schroefdraad |

Technische fiche

Vangstang eenzijdig afgerond, M16 schroefdraad

Artikelnummer: 5401801



Technische gegevens

| | |
|--|-------|
| Hoogspanningsbestendige geïsoleerde uitvoering | nee |
| Nominale grootte Ø | 16 mm |