

Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2038444



Standaard kabelwartel vorm A volgens DIN 46320 met een eenvoudige afdichting van NR / SBR
Pg-aansluitschroefdraad volgens DIN 40430
Beschermingsklasse: met schroefdraadafdichting IP 65, zonder schroefdraadafdichting IP 54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!
Slagvast



PS Polystyreen

Stamgegevens

Artikelnummer	2038444
Type	106+PG42 MG LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	met tegenmoer
Leverbaar vanaf	28.02.2019
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG42
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7,787 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2038444



Afmetingen

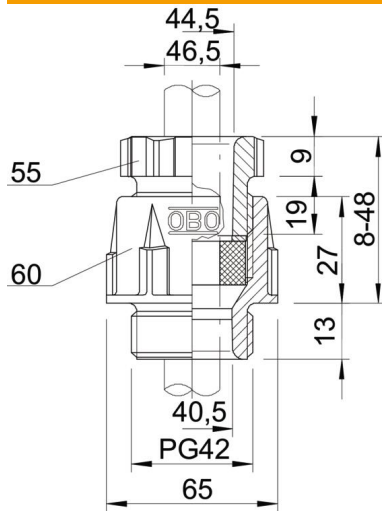

Maat D2	65 mm
Maat D3	44,5 mm
Maat D4	40,5 mm
Maat E1 (mm)	65 mm
Maat E2	44,8 mm
Maat E3	73 mm
Afmeting L max.	48 mm
Afmeting L min.	8 mm
Maat L1	13 mm
Maat L2	27 mm
Maat L3	9 mm
Maat L4	18,5 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	38 mm
Afdichtbereik D min.	30 mm
Explosiebeveiligd	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg42
Soort schroefdraad	Pg
Nominale schroefdraadmaat	42
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	60 mm
Sleutelwijdte 2	55 mm
Sleutelwijdte 3	65 mm
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Treklastingsmogelijkheid	nee