

Fiche technique


Porte-conducteur avec contre-plaque Cu Rd 8-10 mm

Référence: 5412706



113 / BZ ...: Support de câble avec contre-plaque

- Avec filetage intérieur M8 ou trou traversant pour vis à bois
- Pour conducteurs plats FL30
- Contre-plaque coulissante pour un assemblage rapide

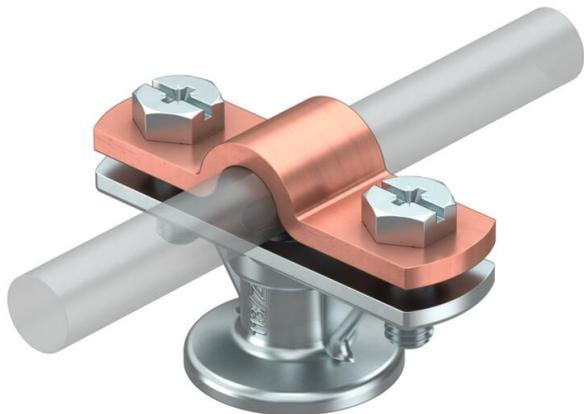

Zn	zinc moulé sous pression
VZ	galvanisé

Données sources

Référence	5412706
Type	113 B-Z16
Désignation 1	Support de tige
Fabricant	OBO
Dimension	16mm
Matériau	zinc moulé sous pression
Surface	galvanisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	6 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Caractéristiques techniques

Type de fixation du support	Perforation avec filetage M
Type de fixation du conducteur	avec collier à vis
Utilisation en zone Ex	oui
Modèle isolé haute tension	non
Dimensions du conducteur	16 mm rond
Matériau du support	zinc moulé sous pression
Matériau du socle	zinc moulé sous pression

Fiche technique

Porte-conducteur avec contre-plaque Cu Rd 8-10 mm

Référence: 5412706



Caractéristiques techniques

Matériau de la contre-plaque | zinc moulé sous pression