

# Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, trekontlasting, vernikkeld

Artikelnummer: 2046369



Wartel met centrisch werkende dwarsbeugeltrekontlasting in de drukschroef, knikbeveiliging van flexibele leidingen door middel van sterk afgeronde drukschroef.

Met PG-schroefdraad volgens DIN 40430.

Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd.

Afdichtring van NBR/SBR.

Beschermingsklasse: met schroefdraadafdichtring IP65, zonder schroefdraadafdichtring IP54

Met zeskantadapter (vergelijkbaar met vorm C 4 volgens DIN 46320).

\* Prijzen volgens DEL-lijst.



**CuZn**  
37 Messing

**N** vernikkeld

## Stamgegevens

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer            | 2046369            |
| Type                     | 159 MS PG36        |
| Omschrijving 1           | Wartel             |
| Omschrijving 2           | met trekontlasting |
| Fabrikant                | OBO                |
| Dimensie                 | PG36               |
| Materiaal                | Messing            |
| Oppervlak                | vernikkeld         |
| Oppervlaktenorm          |                    |
| Kleinste verkoop-eenheid | 5                  |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk               |
| Gewicht                  | 22,03 kg           |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar        |


# Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, trekontlasting, vernikkeld

Artikelnummer: 2046369



## Afmetingen

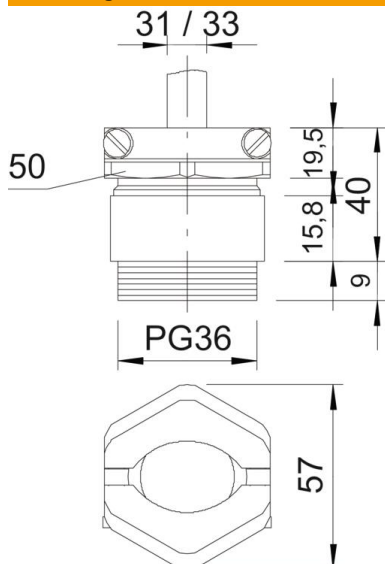

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Afmeting e      | 57 mm   |
| Afmeting L max. | 40 mm   |
| Maat L1         | 9 mm    |
| Maat L2         | 19,5 mm |
| Maat L3         | 15,8 mm |

## Technische gegevens

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Soort afdichting              | Dichtring |
| Doorbuigbescherming           | nee       |
| Afdichtbereik D max.          | 33 mm     |
| Afdichtbereik D min.          | 31 mm     |
| Explosiebeveiligd             | nee       |
| Wartel voor platte kabel      | nee       |
| Voor Ex-zone                  | zonder    |
| Schroefdraad                  | Pg 36     |
| Soort schroefdraad            | Pg        |
| Lengte schroefdraad           | 9 mm      |
| glasvezelversterkt            | nee       |
| Halogeenvrij                  | nee       |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee       |
| Met borgmoer                  | nee       |
| slagvast                      | nee       |
| Sleutelwijdte                 | 50        |
| Sleutelwijdte 1               | 50 mm     |
| Sleutelwijdte 2               | 52 mm     |
| Beschermingsgraad             | IP54      |
| Trekontlastingsmogelijkheid   | ja        |