

Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, insnijring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082527



Wartel met zeskanttussenstuk, vorm C4 conform DIN 46320 met PG-schroefdraad conform DIN 40430.
Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd.
Afdichtring van NBR/SBR.
Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.
Met snijring.
* Prijzen volgens DEL-lijst.



CuZn
37 Messing

N vernikkeld

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 2082527 |
| Type | 162 MS PG13.5 |
| Omschrijving 1 | Wartel met uienring |
| Omschrijving 2 | conisch, norm C4 IP54-65 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | PG13,5 |
| Materiaal | Messing |
| Oppervlak | vernikkeld |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 2,63 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, insnijring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082527



Afmetingen

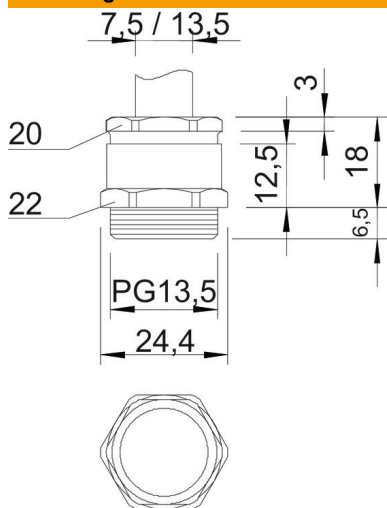

| | |
|-----------------|---------|
| Afmeting e | 24,4 mm |
| Maat L | 18 mm |
| Afmeting L max. | 18 mm |
| Maat L1 | 6,5 mm |
| Maat L2 | 12,5 mm |
| Maat L3 | 3 mm |

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Soort afdichting | Uitsnijdbare afdichtring |
| Doorbuigbescherming | nee |
| Afdichtbereik D max. | 13,5 mm |
| Afdichtbereik D min. | 7,5 mm |
| Explosiebeveiligd | nee |
| Wartel voor platte kabel | nee |
| Voor Ex-zone | zonder |
| Schroefdraad | Pg 13,5 |
| Soort schroefdraad | Pg |
| Lengte schroefdraad | 6,5 mm |
| glasvezelversterkt | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee |
| Met borgmoer | nee |
| slagvast | nee |
| Sleutelwijdte 1 | 22 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 20 mm |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Treklastingsmogelijkheid | nee |