


# Technische fiche

## Conische wartel, PG-schroefdraad, insnijring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082543

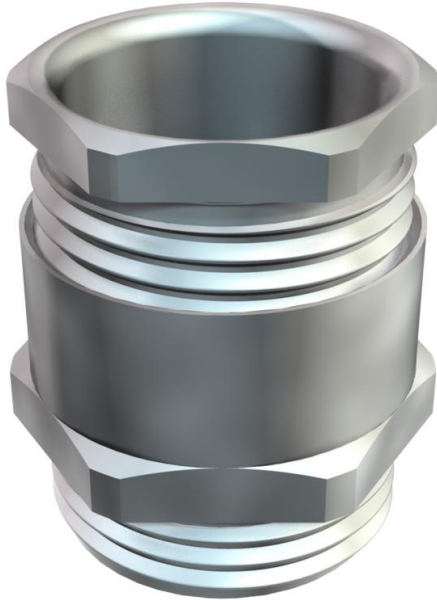

Wartel met zeskanttussenstuk, vorm C4 conform DIN 46320 met PG-schroefdraad conform DIN 40430.  
Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd.  
Afdichtring van NBR/SBR.  
Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.  
Met snijring.  
\* Prijzen volgens DEL-lijst.



**CuZn**  
37 Messing

**N** vernikkeld

### Stamgegevens

Artikelnummer	2082543
Type	162 MS PG16
Omschrijving 1	Wartel met uienring
Omschrijving 2	conisch, norm C4 IP54-65
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG16
Materiaal	Messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,19 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, insnijring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082543



## Afmetingen

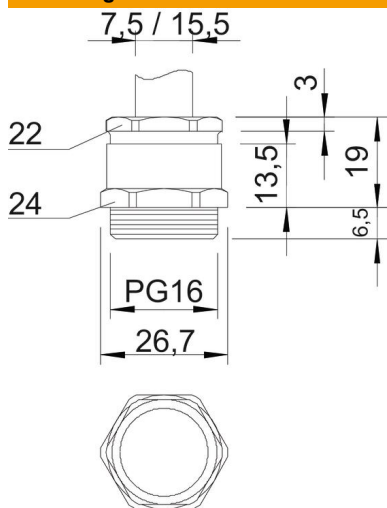

Afmeting e	26,7 mm
Maat L	19 mm
Afmeting L max.	19 mm
Maat L1	6,5 mm
Maat L2	13,5 mm
Maat L3	3 mm

## Technische gegevens

Soort afdichting	Uitsnijdbare afdichtring
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	15,5 mm
Afdichtbereik D min.	7,5 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 16
Soort schroefdraad	Pg
Lengte schroefdraad	6,5 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	24 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Beschermingsgraad	IP54
Treklastingsmogelijkheid	nee