


# Technische fiche

## Conische wartel, PG-schroefdraad, insnijring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082624

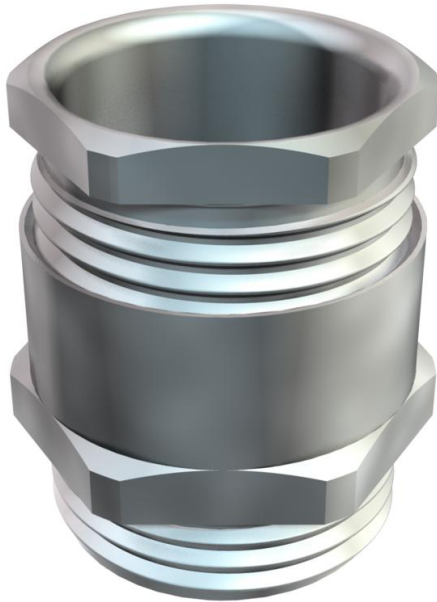

Wartel met zeskanttussenstuk, vorm C4 conform DIN 46320 met PG-schroefdraad conform DIN 40430.  
Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd.  
Afdichtring van NBR/SBR.  
Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.  
Met snijring.  
\* Prijzen volgens DEL-lijst.



**CuZn**  
37 Messing

**N** vernikkeld

### Stamgegevens

Artikelnummer	2082624
Type	162 MS PG42
Omschrijving 1	Wartel met uienring
Omschrijving 2	conisch, norm C4 IP54-65
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG42
Materiaal	Messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	25 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, insnijring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082624



## Afmetingen

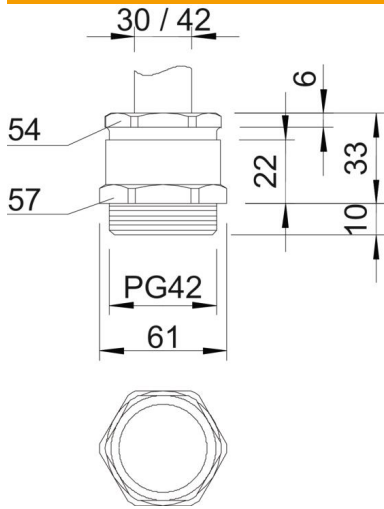

Afmeting e	61 mm
Maat L	33 mm
Afmeting L max.	33 mm
Maat L1	10 mm
Maat L2	22 mm
Maat L3	6 mm

## Technische gegevens

Soort afdichting	Uitsnijdbare afdichting
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	42 mm
Afdichtbereik D min.	30 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 42
Soort schroefdraad	Pg
Lengte schroefdraad	10 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	57 mm
Sleutelwijdte 2	54 mm
Beschermingsgraad	IP54
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Treklastingsmogelijkheid	nee