


Fiche technique

Porte-conducteur avec contre-plaque pivotante

Référence: 5229367

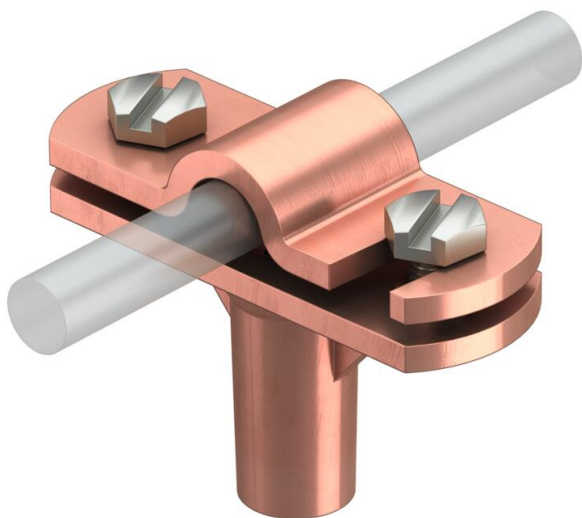

- Avec taraudage (G)
- Contre-plaque pivotante pour un montage rapide
- Contre-plaque montée avec 2 vis à tête hexagonale
- Hauteur de montage 30 mm

Zn zinc moulé sous pression

Cu cuivré

Données sources

Référence	5229367
Type	168 ZN-M6
Désignation 1	Porte-conducteur
Désignation 2	pour conducteur rond
Fabricant	OBO
Dimension	8-10mm
Matériau	zinc moulé sous pression
Surface	cuivré
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièces
Poids	8,66 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Caractéristiques techniques

Type de fixation du support	Perforation avec filetage M
Type de fixation du conducteur	avec collier à vis
Utilisation en zone Ex	oui
Filetage	M6
Filetage, métrique	6
Modèle isolé haute tension	non

Fiche technique

Porte-conducteur avec contre-plaque pivotante

Référence: 5229367



Caractéristiques techniques

Dimensions du conducteur	8-10 mm rond
Matériau du support	zinc moulé sous pression
Matériau du socle	zinc moulé sous pression
Matériau de la contre-plaque	zinc moulé sous pression