

# Fiche technique

## Joint torique pour raccord fileté PG

Référence: 2088843



Joint toriques convenant comme bagues d'étanchéité avec raccord fileté pour les presse-étoupes en matière plastique et en laiton avec filetage PG selon la norme DIN EN 60423 ou ISO 68. Les joints peuvent être prémontés tout en étant imperdables.




**NBR** caoutchouc nitrile


### Données sources

Référence	2088843
Type	171 PG16
Désignation 1	Bague d'étanchéité
Désignation 2	Joint torique
Fabricant	OBO
Dimension	PG16
Matériau	caoutchouc nitrile
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,012 kg
Unité de poids	kg/100 paires

### Dimensions

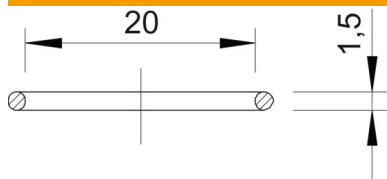

Cote D	20 mm
Cote s	1,5 mm



# Fiche technique

## Joint torique pour raccord fileté PG

Référence: 2088843



### Caractéristiques techniques

Modèle	Joint torique
Convient pour dimension de filetage PG	16
Diamètre intérieur	20 mm