

Technische fiche

BKS-klem

Artikelnummer: 2148862



Voor leidingen, flexibele buis en alle soorten isolatie- en versterkte buis, geschikt voor beton, kalkzandsteen en metselwerk van massieve baksteen. Gebruik in cellenbeton is mogelijk maar er moet rekening worden gehouden met een vermindering van de draagkracht.



PA Polyamide

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 2148862 |
| Type | 1973 20-40 LGR |
| Omschrijving 1 | BKS-klem |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 20-40mm |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polyamide |
| Kleinste verkoop-eenheid | 100 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

BKS-klem

Artikelnummer: 2148862



Afmetingen

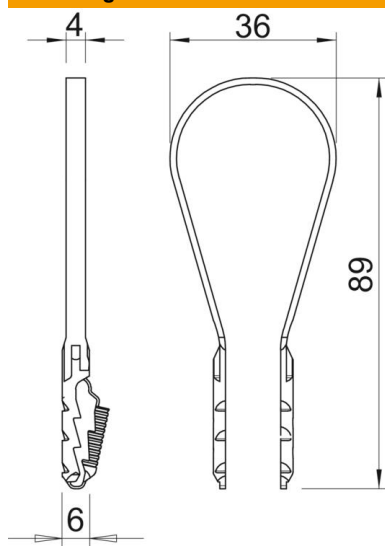

| | |
|--------|-------|
| Maat D | 36 mm |
| Maat L | 89 mm |

Technische gegevens

| | |
|----------------------|--------------------|
| Uitvoering | Gesloten |
| Uittrekwaarden | 500 N |
| Type bevestiging | insteekbevestiging |
| Boorgatdiepte | 70 mm |
| Boringsdiameter min. | 6 mm |
| Halogeenvrij | ja |
| Spanbereik D max. | 40 mm |
| Spanbereik D min. | 20 mm |