

# Fiche technique

## Conducteur de terre profilée, partiellement isolée

Référence: 5430062



- Mise à la terre 16 mm avec raccord 10 mm
- Avec gaine thermorétractable contre la corrosion

<b>St</b>	acier
<b>F</b>	galvanisé à chaud

### Données sources

Référence	5430062
Type	204 KS-2500
Désignation 1	Tige conductrice de terre
Désignation 2	profilé 16/10, gainée
Fabricant	OBO
Dimension	2500mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud
Norme de surface	DIN 267, Teil 10
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	310 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

Conducteur de terre profilé, partiellement isolé

Référence: 5430062



## Dimensions

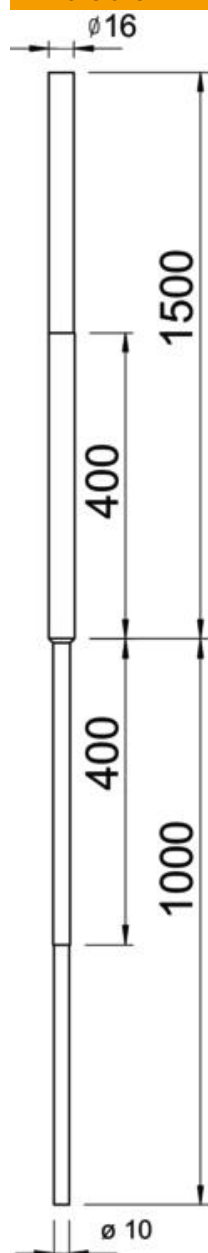

Longueur	2 500 mm
Cote L	1 500 mm

## Caractéristiques techniques

Avec trous de raccordement	non
Dimension nominale Ø	16/10 mm

# Fiche technique

Conducteur de terre profilée, partiellement isolée

Référence: 5430062



## Caractéristiques techniques

Rajeunit	oui
----------	-----