

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT

Artikelnummer: 1175904



Geschikt voor alle C-profielrails met 18 mm en 22 mm sleufbreedte.

Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, kleur lichtgrijs RAL 7035.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 1175904 |
| Type | 2056U 90 FT |
| Omschrijving 1 | Beugelklem |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 82-90mm |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 26,2 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT



Artikelnummer: 1175904



Afmetingen

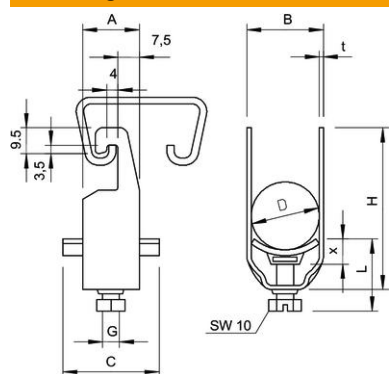

| | |
|-----------------|---------|
| Maat A | 25 mm |
| Maat B | 97 mm |
| Maat C | 40 mm |
| Afmeting G (mm) | M8 |
| Afm. H | 125 mm |
| Maat L | 45,5 mm |
| Maat t | 3 mm |
| Maat x | 6,5 mm |

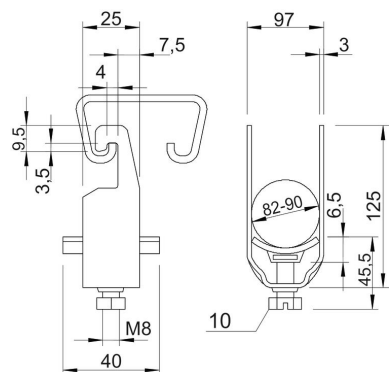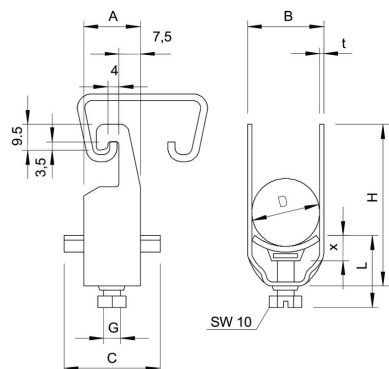

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT

Artikelnummer: 1175904



Technische gegevens

| | |
|---|---------------|
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| voor 1 kabel H | 125 mm |
| voor 1 kabel L | 45,5 |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) max. | 22 mm |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) mm | 18 mm |
| Halogeenvrij | ja |
| Max. Aandraaimoment | 5 Nm |
| Met kunststof wand | ja |
| Met metalen wand | nee |
| Montagetype | Profielrail |
| slagvast | nee |
| Spanbereik D max. | 90 mm |
| Spanbereik D min. | 82 mm |
| Extra oppervlak | vuurverzinkt |
| Extra materiaal | staal |
| Met contra-fixeerplaatje | nee |
| Materiaal van het fixeerplaatje | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje | Polypropyleen |