

# Technische fiche

## Beugelklem, 1-voudige kunststof drukwand ALU

Artikelnummer: 1184059



Ook passend op hoekijzer met 40 mm wandlengte, klem en schroef van aluminium AIMg3, drukwand polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.

De beugelklemmen 2056/W ALU zijn in de uitvoering voor 1 kabel volgens VDE 0298-1 geschikt voor de afzonderlijke installatie van eenaderige kabels in driefaasige netten, omdat hier geen sprake is van een gesloten ferromagnetische kring. Er dient echter rekening te worden gehouden met de lagere mechanische sterkte van de aluminiumklemmen in geval van kortsluiting, d.w.z.: zo klein mogelijke klemafstand in de lengterichting, voldoende zijdelingse afstand tussen de kabels.



Alu Aluminium

# Technische fiche

Beugelklem, 1-voudige kunststof drukwand ALU

Artikelnummer: 1184059



## Stamgegevens

Artikelnummer	1184059
Type	2056W 40 ALU
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	34-40mm
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

## Beugelklem, 1-voudige kunststof drukwand ALU



Artikelnummer: 1184059



### Afmetingen

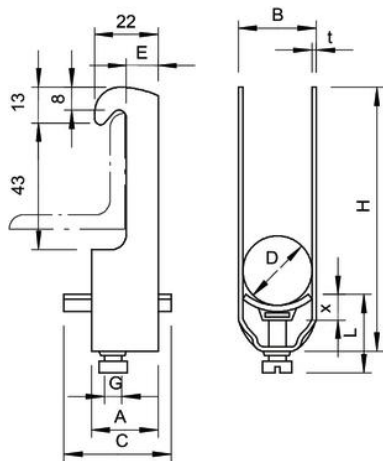

Maat A	23 mm
Maat B	45 mm
Maat C	34 mm
Afmeting e	11 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	105 mm
Maat L	31,5 mm
Maat t	2 mm
Maat x	5,5 mm

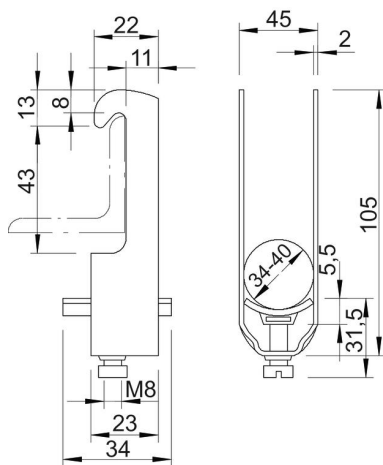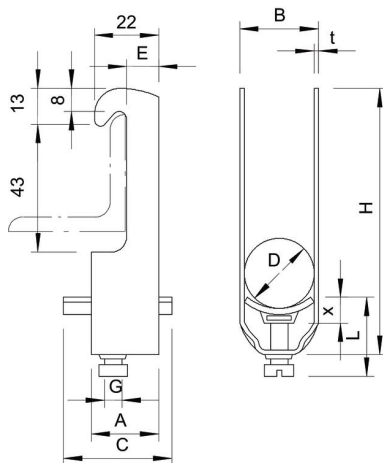

# Technische fiche

Beugelklem, 1-voudige kunststof drukwand ALU

Artikelnummer: 1184059



## Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor 1 kabel H	105 mm
voor 1 kabel L	31,5
voor buisdiameter max.	40 mm
voor buisdiameter min.	40 mm
Halogeenvrij	ja
Max. Aandraaimoment	2 Nm
Met kunststof wand	ja
Met metalen wand	nee
Montagetype	Hoekprofiel
slagvast	nee
Spanbereik D max.	40 mm
Spanbereik D min.	34 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	aluminium
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen