

Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en matière plastique, ALU

Référence: 1184083



Convient également pour les cornières de 40 mm ; colliers de serrage et vis en aluminium ALMg3, plaque de pression en polypropylène, sans halogène, gris clair RAL 7035.

Les brides de fixation rapide 2056/W ALU sont adaptées, dans leur variante pour 1 câble d'après la norme VDE 0298-1, à la pose unique de câbles unifilaires dans des réseaux triphasés, puisqu'il n'existe pas de circuit magnétique fermé dans ce cas. Il faut cependant prendre en compte de la faible résistance mécanique des brides en aluminium en cas de court-circuit, en d'autres termes: la distance entre les brides doit être plus étroite que possible dans le sens longitudinal, espacement latéral entre les câbles doit être suffisant.



Alu aluminium

Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en matière plastique, ALU

Référence: 1184083



Données sources

Référence	1184083
Type	2056W 58 ALU
Désignation 1	Bride de fixation BBS
Fabricant	OBO
Dimension	52-58mm
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	5,85 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en matière plastique, ALU



Référence: 1184083



Dimensions

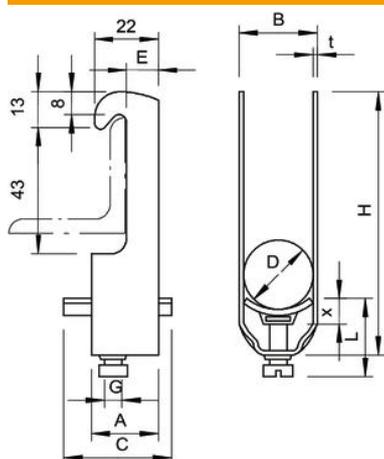

Cote A	23 mm
Cote B	64 mm
Cote C	40 mm
Dimension E	13,5 mm
Dimension G (mm)	M8
Dimension H	123 mm
Cote L	32,5 mm
Cote t	2,5 mm
Cote x	6,5 mm

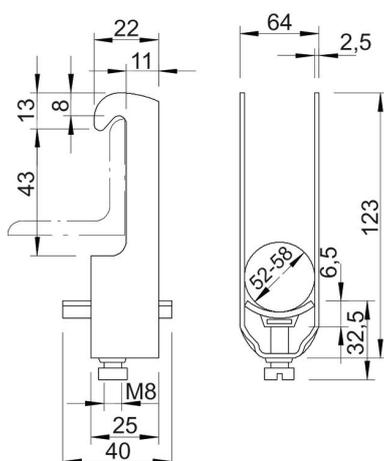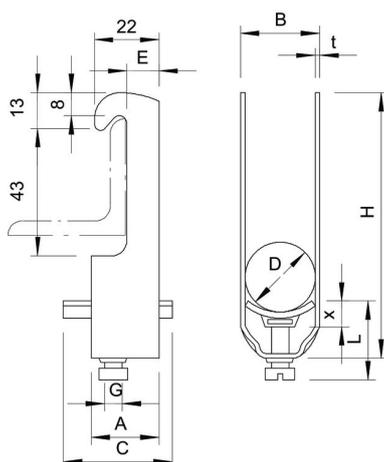

Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en matière plastique, ALU

Référence: 1184083



Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
pour 1 câble H	123 mm
pour 1 câble L	32,5
pour diamètre de tube max.	50 mm
pour diamètre de tube min.	50 mm
Sans halogène	oui
Max. Couple de serrage	2 Nm
Avec patin de pression en plastique	oui
Avec patin de pression métallique	non
Type de montage	Cornière lourde
Résistant aux chocs	non
Plage de serrage D max.	58 mm
Plage de serrage D min.	52 mm
Supplément surface	non traité
Supplément matériau	aluminium
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	Plastique
Qualité du matériau de la plaque	Polypropylène