


# Fiche technique

## Raccord en croix pour conducteur plat

Référence: 5314534

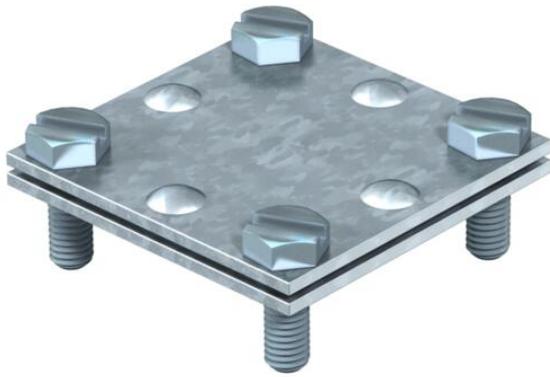

- Conforme aux exigences de VDE 0185-305-3 (CEI/EN 62305-3)
- Pour max. FL 30 x FL 30
- Sans plaque intermédiaire
- Monté avec 4 vis à tête hexagonale M6 x 20 (F)



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

Référence	5314534
Type	255 A-FL30 FT
Désignation 1	Raccord en croix
Désignation 2	sans plaque intermédiaire
Fabricant	OBO
Dimension	30mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièces
Poids	11,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Raccord en croix pour conducteur plat


Référence: 5314534



### Dimensions



Cote A	52 mm
Cote B	52 mm

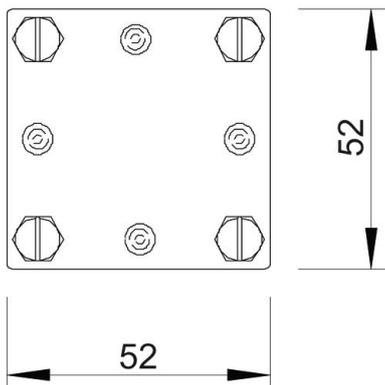

### Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Raccords en croix
Capacité de charge de courant de foudre	H/100 kA
Convient pour le raccordement	Conducteur plat FI 30 / FI 30
Ajustement	max. FL30 mm
Plaque intermédiaire	non