

# Technische fiche

Quick-Pipe-T-stuk, helder wit

Artikelnummer: 2153955



Hulpstuk voor elektrische installatiebuis van kunststof voor het maken van T-af-takkingen. Geschikt voor Quick-Pipe of ribbelbuis. Gereedschapsloos sluiten en openen. Toepasbaar in temperatuurbereik van - 25 °C tot + 60 °C.



**PP** Polypropyleen

## Stamgegevens

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer            | 2153955              |
| Type                     | 3000 TMS M25 RW      |
| Omschrijving 1           | Quick-Pipe-T-Stuk    |
| Fabrikant                | OBO                  |
| Dimensie                 | M25                  |
| Kleur                    | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal                | Polypropyleen        |
| Kleinste verkoop-eenheid | 5                    |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                 |
| Gewicht                  | 1,978 kg             |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar          |


# Technische fiche

Quick-Pipe-T-stuk, helder wit

Artikelnummer: 2153955



## Afmetingen

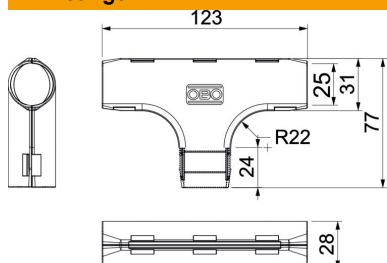

|         |        |
|---------|--------|
| Maat B  | 31 mm  |
| Maat B2 | 123 mm |
| Maat d  | 25 mm  |
| Maat L  | 77 mm  |
| Maat L1 | 24 mm  |
| Maat R  | 22 mm  |

## Technische gegevens

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Uitvoering             | Stek   |
| Vorm                   | T-stuk |
| Afmetingen             | M25    |
| Halogeenvrij           | ja     |
| Met mof                | nee    |
| Oppervlak geborsteld   | nee    |
| Oppervlak gepolijst    | nee    |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C  |
| Temperatuurbereik min. | 0 °C   |