

Technische fiche

Sprint-schroef, met Torx

Artikelnummer: 3198032



Gehard staal, gegalvaniseerd en met hostaflon bekleed. Panhead met T-bit (inbus), Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 en 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.

Het gebruik van SPRINT-schroeven leidt tot aanzienlijk kortere schroeftijden in vergelijking met conventionele schroeven. Dit opmerkelijk voordeel is te danken aan de grijppunt op de 1ste spoed, die in de 2de spoed van de schroefdraad overgaat.

Toepassingen: hout, spaanplaten, Rigips-platen, kunststof pluggen.



- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	3198032
Type	4758T 4.0x20
Omschrijving 1	Sprint-schroef
Omschrijving 2	panhead, aandr. +/- sleufkop
Fabrikant	OBO
Dimensie	4x20mm
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	200
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,159 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Sprint-schroef, met Torx

Artikelnummer: 3198032



Afmetingen

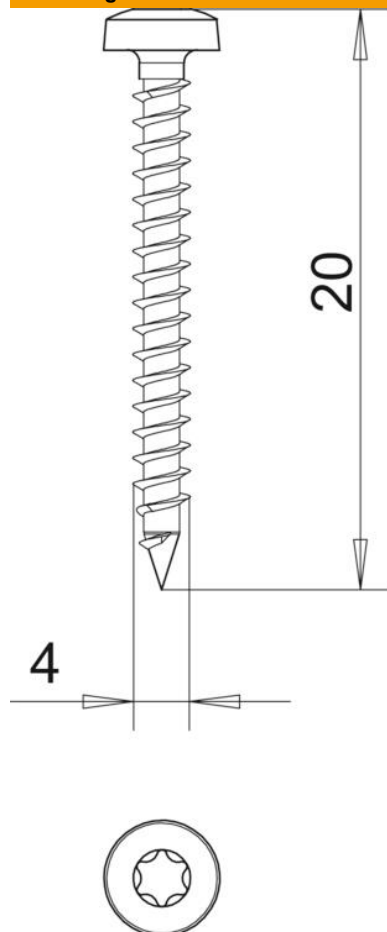

Lengte	20 mm
Maat D	4 mm
Maat L	20 mm

Technische gegevens

Gehard	ja
Kopdiameter	7,5 mm
Kopvorm	Panhead
Schroefstelsel	Torx
Dubbele schroefdraad	ja