

Technische fiche

Sprint-schroef, met Torx


Artikelnummer: 3198062



Gehard staal, galvanisch verzinkt en geel gechromateerd, evenals bekleed met Hostafon, Panhead met T-bit (Torx), gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 en 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25

Het gebruik van SPRINT-schroeven leidt tot aanzienlijk kortere schroeftijden in vergelijking met conventionele schroeven. Dit opmerkelijke voordeel is te danken aan de vasthechtingskracht van de top op de 1ste spoed, die in de 2de spoed van de schroefdraad overgaat.

Toepassingen: hout, spaanplaten, Rigips-platen, kunststof pluggen.

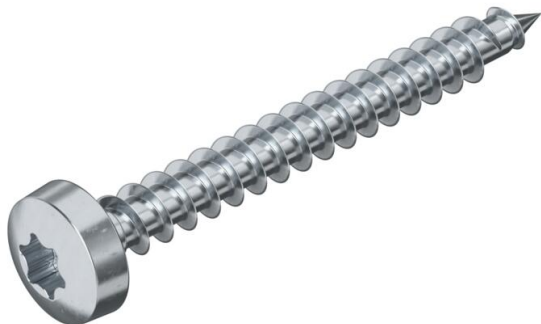

St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	3198062
Type	4758T 4.5x50
Omschrijving 1	Sprint-schroef
Omschrijving 2	panhead, aandr. +/- sleufkop
Fabrikant	OBO
Dimensie	4,5x50mm
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	200
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,393 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Sprint-schroef, met Torx

Artikelnummer: 3198062



Afmetingen

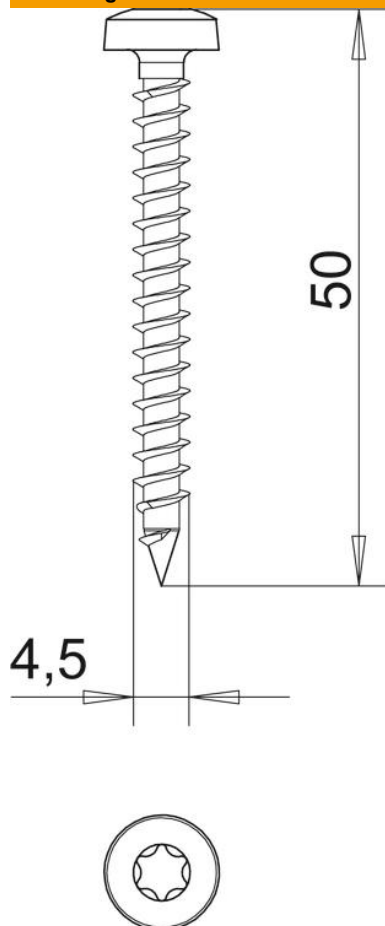

Lengte	50 mm
Maat D	4,5 mm
Maat L	50 mm

Technische gegevens

Gehard	ja
Kopdiameter	8,2 mm
Kopvorm	Panhead
Schroefstelsel	Torx
Dubbele schroefdraad	ja