

Technische fiche

Afstandsklem voor kabels en buizen 732 met schroefdraa-
daansluiting

Artikelnummer: 1360388



Met schroefdraad M6.



St Staal

GTP galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelnummer | 1360388 |
| Type | 732 38 GTP |
| Omschrijving 1 | Afstandklem |
| Omschrijving 2 | met draadaansluiting M6 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 36-38mm |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 3,49 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Afstandsklem voor kabels en buizen 732 met schroefdraadaansluiting

Artikelnummer: 1360388



Afmetingen

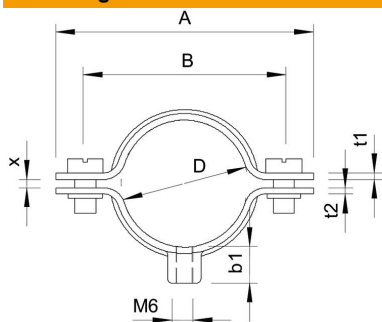

| | |
|------------------|--------|
| Lengte | 69 mm |
| Maat A | 69 mm |
| Maat B | 55 mm |
| Maat b1 | 8,5 mm |
| Afmeting t1 (mm) | 1,5 |
| Afmeting t2 (mm) | 1,5 |
| Maat x | 2 mm |

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Afstand tot de wand | ja |
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| Uitvoering | Gesloten |
| Type bevestiging | schroefdraadaansluiting |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | ja |
| Afmetingen | PG29 |
| Halogeenvrij | ja |
| met kunststof mantel | nee |
| Gatgrootte | M6 mm |
| Materiaaldikte | 1,5 mm |
| Schroef | M5 x 12 |
| Spanbereik D max. | 38 mm |
| Spanbereik D min. | 36 mm |
| UV-bestendig | ja |