

Technische fiche

Klemmenstroken/Kroonstenen 35 mm², polypropyleen

Artikelnummer: 2056593



Getest volgens NEN-EN-IEC 60998.
Messing klemmen, stalen schroeven, verzinkt, 12-polige strips die kunnen worden gescheiden in individuele klemmen.
Opengedraaide, onverliesbare schroeven.
Max. Toelaatbare omgevingstemperatuur volgens NEN-EN-IEC 60998: -5 tot +80 °C.
Nominale doorsnede 35 - mm²
Nominale spanning 750 V
Nominale stroom 125 A
Max. klembaar per zijde: 35 mm² meeraderig of 25 mm² soepel.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2056593
Type	80 CE SW/EKL 5E
Omschrijving 1	Seriekroonsteen
Fabrikant	OBO
Dimensie	35,0mm ²
Kleur	Zwart
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	17,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Klemmenstroken/Kroonstenen 35 mm², polypropyleen

Artikelnummer: 2056593



Afmetingen

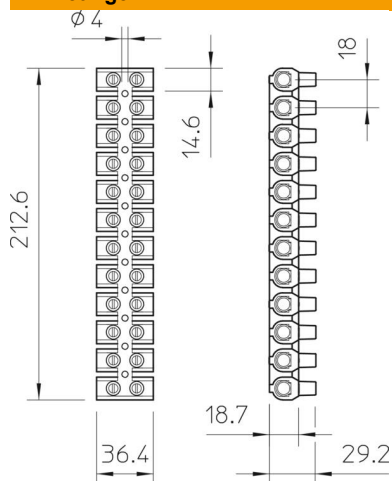

Lengte	212,6 mm
Breedte	36,4 mm
Hoogte	29,2 mm

Technische gegevens

Afsluitplaat noodzakelijk	nee
Aansluitbare aderdiameter soepel zonder andereindhuls max.	25 mm ²
Aansluitbare aderdiameter soepel zonder andereindhuls min.	25 mm ²
Aansluitbare aderdiameter meeraderig max.	35 mm ²
Aansluitbare aderdiameter meeraderig min.	35 mm ²
Aansluitpositie	zijdelings
Aantal klemmen	12
Aantal klemmen per pool	2
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Boorgatafstand centrisch	18 mm
Explosieveilige uitvoering	nee
Geschikt voor flexibele ader	ja
Geschikt voor massieve ader	ja
Geschikt voor meeraderige geleiders	ja
Montagetype	Directe montage
Nominale doorsnede min.	35 mm ²
Nominale spanning	750 V
Nominale stroom	125 A
Aantal polen	12
Doorsnede	Max. klembaar per zijde: 35 mm ² meeraderig of 25 mm ² soepel mm ²
Temperatuurbereik max.	80 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
transparant	nee
Omgevingstemperatuur	80 °C