

Technische fiche

Universele plug

Artikelnummer: 2348126



Ook geschikt als spouwplug, met kraag tegen doorglijden. 3 vinnen nemen het draaimoment op.

Benodigde minimale schroeflengte = pluglengte + componentdikte + 1 x schroef \emptyset .

De extractiewaarde geldt voor houtschroeven met de grootste schroefdiameter in het beton van klasse B25.

Onze aanbeveling voor beveiligingswaarde: 5 keer




PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2348126
Type	910 AZK 10x61
Omschrijving 1	Universele plug
Leverbaar vanaf	01.05.2020
Fabrikant	OBO
Dimensie	10x61
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,26 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen

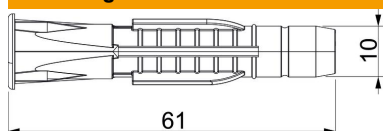

Maat D	10 mm
Maat L	61 mm

Technische fiche

Universele plug

Artikelnummer: 2348126



Technische gegevens

	Universele plug
Uitvoering	
Beton Fempf.	1250
Boringsdiameter min.	10 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	nee
Geschikt voor gasbeton	nee
Geschikt voor zeskant-houtschroef	ja
Gipsplaat 12,5 mm Fempf.	90
Geperforeerde baksteen Hlz12 Fempf.	310
Houtschroeven	7-8
Kalkzand geperforeerde steen KSL12 Fempf.	520
Met rand	ja
Met schroeven	nee
Cellenbeton P2 Fempf.	110
Massieve baksteen Mz12 Fempf.	860