


# Technische fiche

## Universele plug

Artikelnummer: 2348128

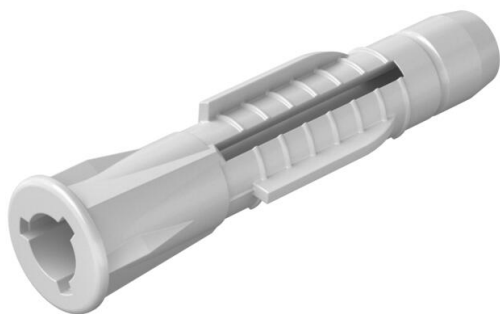

Ook geschikt als spouwplug, met kraag tegen doorglijden. 3 vinnen nemen het draaimoment op.

Benodigde minimale schroeflengte = pluglengte + componentdikte + 1 x schroef  $\emptyset$ .

De extractiewaarde geldt voor houtschroeven met de grootste schroefdiameter in het beton van klasse B25.

Onze aanbeveling voor beveiligingswaarde: 5 keer




**PA** Polyamide

### Stamgegevens

Artikelnummer	2348128
Type	910 AZK 12x71
Omschrijving 1	Universele plug
Leverbaar vanaf	01.05.2020
Fabrikant	OBO
Dimensie	12x71
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,37 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

### Afmetingen

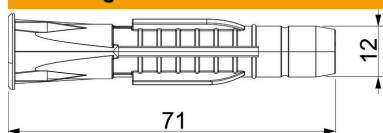

Maat D	12 mm
Maat L	71 mm

# Technische fiche

## Universele plug

Artikelnummer: 2348128



### Technische gegevens

	Universele plug
Uitvoering	1470
Beton Fempf.	12 mm
Boringsdiameter min.	nee
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	nee
Geschikt voor gasbeton	ja
Geschikt voor zeskant-houtschroef	90
Gipsplaat 12,5 mm Fempf.	350
Geperforeerde baksteen Hlz12 Fempf.	8-10
Houtschroeven	480
Kalkzand geperforeerde steen KSL12 Fempf.	ja
Met rand	nee
Met schroeven	200
Cellenbeton P2 Fempf.	910
Massieve baksteen Mz12 Fempf.	