

Fiche technique

Chevilles à usage général

Référence: 2348122



Convient également en tant que cheville pour mur creux, avec collet pour éviter tout glissement. 3 languettes latérales compensent le couple.
Longueur minimale de vis requise = longueur de la cheville + épaisseur de la pièce + 1x diamètre de la vis.
La valeur d'extraction s'applique aux vis à bois du diamètre le plus important dans le béton de classe B25.
Nous recommandons une valeur de sécurité 5 fois supérieure




PA polyamide

Données sources

Référence	2348122
Type	910 AZK 6x38
Désignation 1	Cheville multi usages
Disponible à partir de	01.05.2020
Fabricant	OBO
Dimension	6x38
Coloris	gris clair
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,063 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

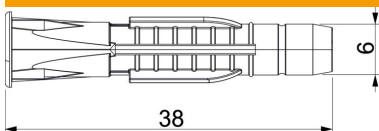

Cote D	6 mm
Cote L	38 mm

Fiche technique

Chevilles à usage général



Référence: 2348122

Caractéristiques techniques

Modèle	Cheville universelle
Béton recommandé	230
Diamètre de perçage min.	6 mm
Convient pour fixation avec des colliers pour câbles	non
Convient pour béton cellulaire	non
Convient pour vis à bois à tête hexagonale	oui
Plaque de plâtre 12,5 mm recommandée	90
Brique perforée Hlz12 recommandée	230
Vis à bois	4-5
Brique perforée sable chaux KSL12 recommandée	340
Avec bord	oui
Avec vis	non
Béton cellulaire P2 recommandé	50
Brique pleine Mz12 recommandée	190