

Technische fiche

Universele plug

Artikelnummer: 2348122



Ook geschikt als spouwplug, met kraag tegen doorglijden. 3 vinnen nemen het draaimoment op.

Benodigde minimale schroeflengte = pluglengte + componentdikte + 1 x schroef \emptyset .

De extractiewaarde geldt voor houtschroeven met de grootste schroefdiameter in het beton van klasse B25.

Onze aanbeveling voor beveiligingswaarde: 5 keer




PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2348122
Type	910 AZK 6x38
Omschrijving 1	Universele plug
Leverbaar vanaf	01.05.2020
Fabrikant	OBO
Dimensie	6x38
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,063 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen

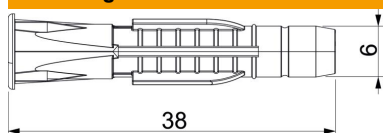

Maat D	6 mm
Maat L	38 mm

Technische fiche

Universele plug

Artikelnummer: 2348122



Technische gegevens

	Universele plug
Uitvoering	Universele plug
Beton Fempf.	230
Boringsdiameter min.	6 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	nee
Geschikt voor gasbeton	nee
Geschikt voor zeskant-houtschroef	ja
Gipsplaat 12,5 mm Fempf.	90
Geperforeerde baksteen Hlz12 Fempf.	230
Houtschroeven	4-5
Kalkzand geperforeerde steen KSL12 Fempf.	340
Met rand	ja
Met schroeven	nee
Cellenbeton P2 Fempf.	50
Massieve baksteen Mz12 Fempf.	190