

Technische fiche

Universele plug

Artikelnummer: 2348124



Ook geschikt als spouwplug, met kraag tegen doorglijden. 3 vinnen nemen het draaimoment op.

Benodigde minimale schroeflengte = pluglengte + componentdikte + 1 x schroef \emptyset .

De extractiewaarde geldt voor houtschroeven met de grootste schroefdiameter in het beton van klasse B25.

Onze aanbeveling voor beveiligingswaarde: 5 keer




PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2348124
Type	910 AZK 8x51
Omschrijving 1	Universele plug
Leverbaar vanaf	01.05.2020
Fabrikant	OBO
Dimensie	8x51
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,106 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen

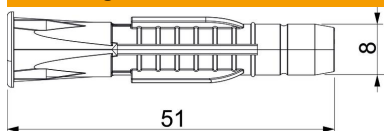

Maat D	8 mm
Maat L	51 mm

Technische fiche

Universele plug

Artikelnummer: 2348124



Technische gegevens

	Universele plug
Uitvoering	460
Beton Fempf.	8 mm
Boringsdiameter min.	nee
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	nee
Geschikt voor gasbeton	ja
Geschikt voor zeskant-houtschroef	90
Gipsplaat 12,5 mm Fempf.	320
Geperforeerde baksteen Hlz12 Fempf.	5-6
Houtschroeven	310
Kalkzand geperforeerde steen KSL12 Fempf.	ja
Met rand	nee
Met schroeven	60
Cellenbeton P2 Fempf.	270
Massieve baksteen Mz12 Fempf.	