

Technische fiche

Universele plug

Artikelnummer: 2347582




Ook als holleruimteplug geschikt, met kraag tegen doorglijden. 3 vinnen nemen het draaimoment op.

Benodigde minimale schroeflengte = pluglengte + componentdikte + 1 x schroef \emptyset .

Uittrekwaarde geldt voor houtschroeven met de grootste schroefdiameter in beton van klasse B25.

Onze aanbeveling voor beveiligingswaarde: 5 keer




PE Polyethyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2347582
Type	910 FX 6x30
Omschrijving 1	Plug multifunctionele
Leverbaar vanaf	01.05.2020
Fabrikant	OBO
Dimensie	6x30
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,065 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen

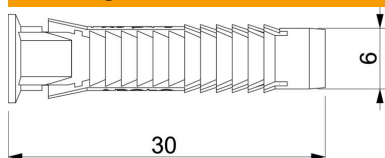

Lengte	30 mm
Maat D	6 mm
Maat L	30 mm

Technische fiche

Universele plug

Artikelnummer: 2347582



Technische gegevens

	Universele plug
Uitvoering	Universele plug
Uittrekwaarden	470 N
Beton Fempf.	470
Boringsdiameter min.	6 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	nee
Geschikt voor gasbeton	nee
Geschikt voor zeskant-houtschroef	ja
Geperforeerde baksteen Hlz12 Fempf.	200
Houtschroeven	3,5-5
Kalkzand geperforeerde steen KSL12 Fempf.	390
Kalkzand baksteen KS12 Fempf.	420
Met rand	ja
Met schroeven	nee
Cellenbeton P2 Fempf.	50
Cellenbeton P4 Fempf.	100
Massieve baksteen Mz12 Fempf.	420