


Technische fiche

Quick-klem, ALU

Artikelnummer: 2149940

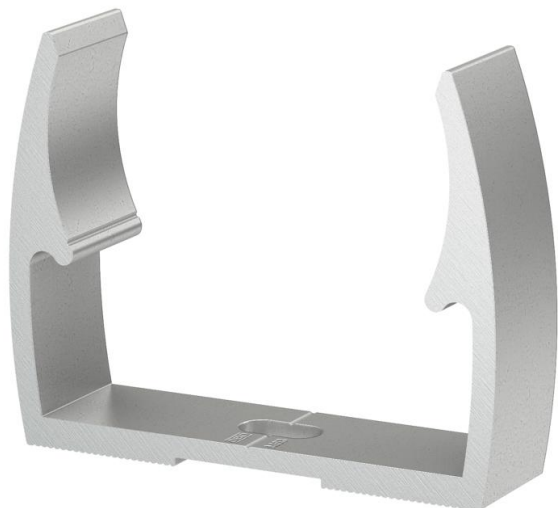

OBO Quick-klem type ALQ M, voor alle metrische aluminium buissystemen evenals lichte en zware isolatiebuizen. Geschikt voor bevestiging van het OBO-buizensysteem, materiaal: ALU. De buis kan eenvoudig in de klem worden geklikt: de klem draait automatisch in de juiste positie. Sleufgat voor zijdelings uitlijnen bij de montage door middel van houtschroef of slagplug. Aanbevolen bevestigingsafstand 50-60 cm.



Alu Aluminium

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 2149940 |
| Type | ALQ M40 |
| Omschrijving 1 | Quick-kabelbuisklem |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M40 |
| Materiaal | aluminium |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |



Technische fiche

Quick-klem, ALU

Artikelnummer: 2149940



Afmetingen

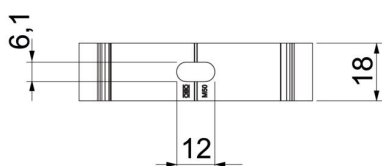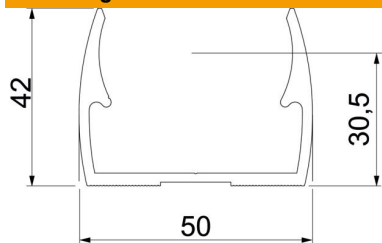

| | |
|------------|---------|
| Maat A | 50 mm |
| Maat B | 18 mm |
| Afmeting e | 6,1 mm |
| Maat F | 12 mm |
| Afm. h | 30,5 mm |
| Afm. H | 42 mm |

Technische gegevens

| | |
|------------------------|------------|
| Rijgbaar | nee |
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| Type bevestiging | Schroefgat |
| Gesloten | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Met inlage | nee |
| Nominale grootte/tekst | 40 |
| Spanbereik D max. | 40 mm |
| Spanbereik D min. | 40 mm |
| UV-bestendig | ja |