

Fiche technique

Rail profilé AML3518, ouverture 16,5 mm, A2, non perforé

Référence: 1112007



Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données sources

Référence	1112007
Type	AML3518UP2000A2
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	non perfo, ouverture de 16,5mm
Fabricant	OBO
Dimension	2000x35x18
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	90 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Rail profilé AML3518, ouverture 16,5 mm, A2, non perforé

Référence: 1112007



Dimensions

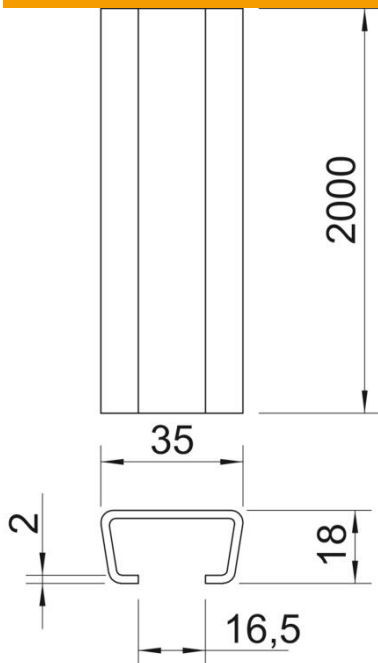

Longueur	2 000 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	18 mm
Cote L	2 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	sans
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
épaisseur du matériau	1,5 mm
Avec perforation	non
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	16,5 mm
Valeur statistique A	1,48 cm ²
Valeur statistique Iy	0,6 cm
Valeur statistique Iz	2,33 cm
Valeur statistique Wy	0,54 cm ²
Valeur statistique Wz	1,33 cm ²