

Technische fiche

Afstandsklem 733 FT

Artikelnummer: 1362708



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer.
Met zelfsluitende bovenkant. Bevestiging via sleufgat.

Goedgekeurd voor functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E 90.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1362708
Type	ASL 733 14 FT
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met sleufopening
Fabrikant	OBO
Dimensie	12-14mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,035 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Afstandsklem 733 FT

Artikelnummer: 1362708



Afmetingen

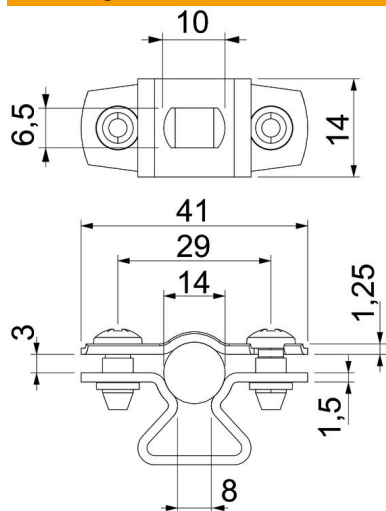

Maat A	41 mm
Maat B	29 mm
Maat b	14 mm
Maat D	14 mm
Afmeting d max.	14 mm
Afmeting D min.	12 mm
Maat L	10 mm
Maat s	8 mm
Afmeting t1 (mm)	1,25
Afmeting t2 (mm)	1,5
Maat x	3 mm

Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	Schroefgat
voor diameter	12 - 14
Geschikt in brandbeveiligingszone	nee
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Spanbereik D max.	14 mm
Spanbereik D min.	12 mm
UV-bestendig	ja