

Fiche technique

Module de connexion Cat.6, blindé, encliquetable

Référence: 6117345



Noyau informatique Cat 6 blindé, avec un emplacement RJ45. Comprend un couvercle blindé CEM, un capuchon de protection contre la poussière, un connecteur de câble, un cadre de fixation Snap-In et une notice de montage. Convient au montage dans une plaque de support d'appareillages de types MTM 2C et MTM 3C, une plaque de montage de type MPR2 2C, un support de montage de types MTGE2 2C, MTGE2 15 2C et MTGE2 F 2C.



Données sources

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Référence | 6117345 |
| Type | ASM-C6 GS |
| Désignation 1 | Noyau info Cat 6 Snap In |
| Désignation 2 | blindé |
| Fabricant | OBO |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 1,85 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Module de connexion Cat.6, blindé, encliquetable


Référence: 6117345



Dimensions

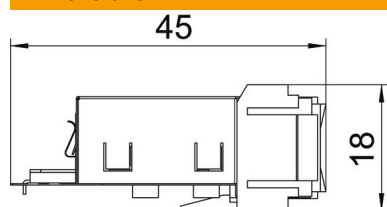

| | |
|----------|-------|
| Longueur | 45 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Hauteur | 18 mm |

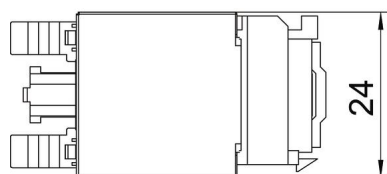

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------|--------|
| Catégorie | 6 |
| Ouverture de montage | Type C |