


Technische fiche

AZ-minikanaalsysteem 300 FS

Artikelnummer: 6075370

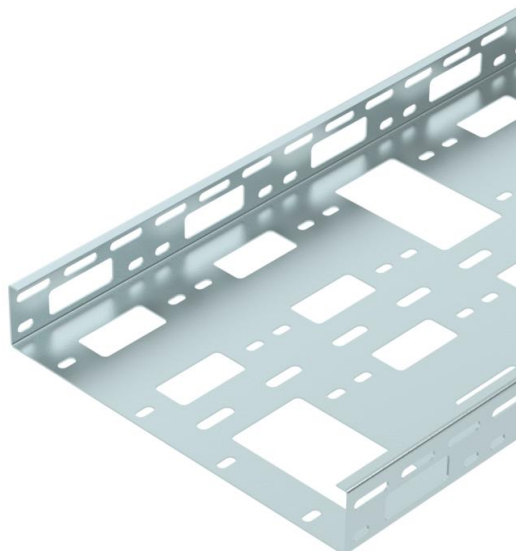

AZ-minikanaal met een zijhoogte van 50 mm.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6075370
Type	AZK 300 FS
Omschrijving 1	AZ-kanaal
Omschrijving 2	geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x300x3000
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	359,34 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

AZ-minikanaalsysteem 300 FS

Artikelnummer: 6075370



Afmetingen

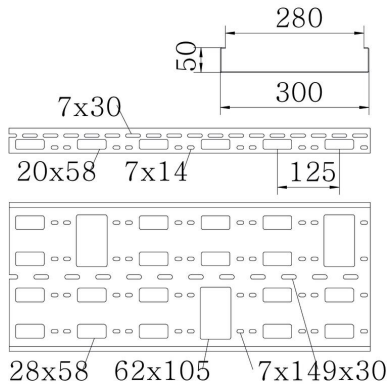


Afmetingen	50x300x1,5
Lengte	3.000 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	50 mm
Plaatdikte	1,5 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenspatroon	nee
Nuttige doorsnede	150 cm ²
Nuttige doorsnede	15000 mm ²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,0 m	1,9 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1,5 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,2 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,8 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,3 kN/m

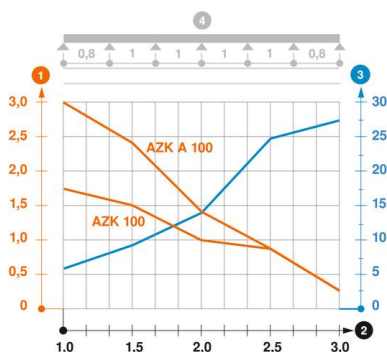

Belastingsdiagram ZA-kanaal

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
 - 2 Ondersteuningsafstand in meters
 - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
 - 4 Belastingenschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
 - Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand

Technische fiche

AZ-minikanaalsysteem 300 FS

Artikelnummer: 6075370

