

Technische fiche

Kabeldoos A 8 met klemmenstrook

Artikelnummer: 2000024



Beschermingsklasse IP55, nominale spanning 690 V, nominale doorsnede 2,5 mm², 7 ingangen voor kabeldiameters 5-14 mm.

Klemdeksel.

Afmetingen: 75 x 75 x 36,2 mm

Binnenafmetingen: 65 x 65 x 32 mm

1 snijgereedschap per 10 dozen
A 8/5 VDE: 1 klemmenstrook type 689



PE Polyethyleen

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 2000024 |
| Type | A 8 5 |
| Omschrijving 1 | Kabeldoos |
| Omschrijving 2 | met klemmenstrook |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 75x75x36 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polyethyleen |
| Kleinste verkoop-eenheid | 10 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Kabeldoos A 8 met klemmenstrook


Artikelnummer: 2000024



Afmetingen

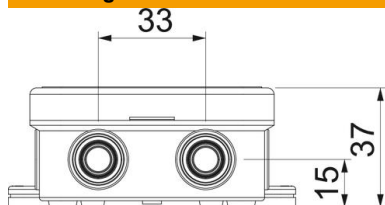

| | |
|---------|---------|
| Lengte | 75 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Hoogte | 36,7 mm |



Technische gegevens

| | |
|------------------------------|--|
| Rijgbaar | ja |
| Aantal invoeren | 7 |
| Aantal klemmen | 5 |
| Type invoer_ | Kabel |
| Soort invoer | Kabel |
| Soort doorvoer behuizing | Voorgeperst gat |
| Nominale isolatiespanning Ui | 690 V |
| uitrusting van de componente | Klem |
| Deksel | niet transparant |
| Dekselbevestiging | klikkend |
| Invoer achteraan | nee |
| Kabelinvoeren | 7 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm |
| Explosieveilige uitvoering | nee |
| moelijk ontvlambaar | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Vorm | vierkant |
| Functiebehoud | zonder |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Halogeenvrij | ja |
| Binnenafmetingen | 65x65x32 mm |
| Max. Aderdiameter | 2,5 mm ² |
| Met afscherming | nee |
| Met deksel | ja |
| Montagetype | Wand-/plafondmontage |
| Nominale doorsnede min. | 2,5 mm ² |
| Nominale spanning | 690 V |
| verzegelbaar | nee |

Technische fiche

Kabeldoos A 8 met klemmenstrook

Artikelnummer: 2000024



Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Beschermingsgraad | IP55 |
| Temperatuurbereik max. | 45 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |
| Weersbestendig | nee |
| Uitvoering deksel kabeldoos | Blinddeksel |