

# Fiche technique

## Boîte de dérivation A 8

Référence: 2000075



Type de protection IP55, tension nominale 690 V, section nominale 2,5 mm<sup>2</sup>, 12 entrées pour diamètres de câble de 5 à 14 mm.

Couvercle de serrage.

Dimensions: 75 x 75 x 36,2 mm

Dimensions intérieures : 65 x 65 x 32 mm

1 outil de coupe pour 10 boîtes



**PE** Polyéthylène

### Données sources

Référence	2000075
Type	A 8 HF RW
Désignation 1	Boîte de dérivation
Fabricant	OBO
Dimension	75x75x36
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polyéthylène
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	5,14 kg
Unité de poids	kg/100 paires



# Fiche technique

## Boîte de dérivation A 8

Référence: 2000075



### Dimensions

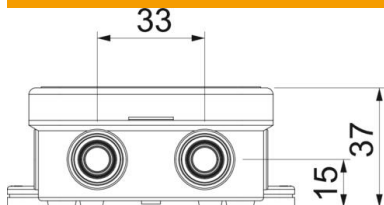

Longueur	75 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	36,7 mm

### Caractéristiques techniques

Juxtaposable	oui
nombre d'entrées	7
Type de l'entrée_	Câbles
Type de l'entrée	Câbles
Type du passage sur le boîtier	Empreinte défonçable
Tension d'isolation de mesure Ui	660 V
Équipement	sans
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	à encliqueter
Entrée par le fond	non
Entrées	7 entrées pour câbles de Ø 5 à 14 mm
Modèle testé antidéflagrant	non
résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
forme	carré
Maintien en fonction	sans
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosible	sans
Pour poussières explosibles	sans
Sans halogène	oui
Dimension intérieure	65x65x32 mm
Max. Section du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
avec blindage	non
Avec couvercle	oui
Type de montage	Montage au mur/plafond
Section nominale min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Tension nominale	690 V
Plombable	non

# Fiche technique

Boîte de dérivation A 8

Référence: 2000075



## Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP55
Plage de températures d'utilisation max.	45 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Résistant aux intempéries	non
Modèle couvercle boîte de dérivation	Couvercle plein