

Fiche technique

Coude vertical à 45°, convexe

Référence: 7216643



Coude vertical, modèle descendant, pour réaliser des contournements avec la goulotte BSKM 1025 en montage suspendu, avec possibilité de recevoir des tiges filetées M10, écrous et joints compris ainsi que des vis pour la liaison équipotentielle.



St acier

L peint

Données sources

Référence	7216643
Type	BSKM-EF 1025RW
Désignation 1	Coude à 45° convexe
Désignation 2	pour montage suspendu
Fabricant	OBO
Dimension	100x250
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface	peint
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	242,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Coude vertical à 45°, convexe

Référence: 7216643



Dimensions

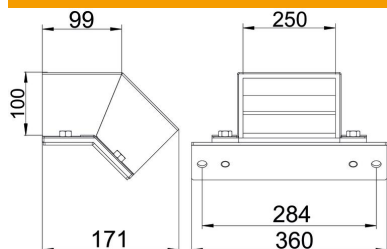

Largeur	360 mm
Hauteur	151 mm
Cote A	360 mm
Cote B	250 mm
Cote b	250 mm
Cote d	284 mm
Dimension d min.	171 mm
Dimension E	99 mm
Dimension h	100 mm
Dimension H	100 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces résistantes aux flammes	3
Fixation du couvercle	autres
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	120
Avec perforation	non
Séparateurs possibles	non
Gaine	acier
Matériau de l'isolant	autres
Angle de coude	45 °