

Fiche technique

Coude vertical à 45°, convexe

Référence: 7216455



Coude vertical, modèle descendant, pour réaliser des contournements avec la goulotte BSKM 1025 en montage suspendu, avec possibilité de recevoir des tiges filetées M10, écrous et joints compris ainsi que des vis pour la liaison équipotentielle.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7216455
Type	BSKM-EF 1025 FS
Désignation 1	Coude à 45° convexe
Désignation 2	pour montage suspendu
Fabricant	OBO
Dimension	100x250
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	242,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Coude vertical à 45°, convexe

Référence: 7216455



Dimensions

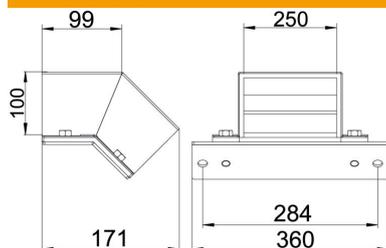

Largeur	360 mm
Hauteur	151 mm
Cote A	360 mm
Cote B	250 mm
Cote b	250 mm
Cote d	284 mm
Dimension d min.	171 mm
Dimension E	99 mm
Dimension h	100 mm
Dimension H	100 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces résistantes aux flammes	3
Fixation du couvercle	autres
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	120
Avec perforation	non
Séparateurs possibles	non
Gaine	acier
Matériau de l'isolant	autres
Angle de coude	45 °