

Technische fiche

Verticale bocht 45°, dalend

Artikelnummer: 7216455



Verticale bocht in dalende uitvoering voor het maken van verticale verspringingen bij opgehangen montage van de BSKM 1025, met opnamemogelijkheid voor draadstangen M10, inclusief afdichtingen en moeren, en schroeven voor de potentiaalvereffening.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 7216455 |
| Type | BSKM-EF 1025 FS |
| Omschrijving 1 | Etage afvallend |
| Omschrijving 2 | voor verlaagde montage |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 100x250 |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 242,4 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Verticale bocht 45°, dalend

Artikelnummer: 7216455



Afmetingen

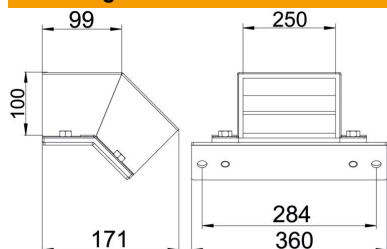

| | |
|-----------------|--------|
| Breedte | 360 mm |
| Hoogte | 151 mm |
| Maat A | 360 mm |
| Maat B | 250 mm |
| Maat b | 250 mm |
| Maat d | 284 mm |
| Afmeting D min. | 171 mm |
| Afmeting e | 99 mm |
| Afm. h | 100 mm |
| Afm. H | 100 mm |

Technische gegevens

| | |
|---|---------|
| Aantal bevlambare zijden | 3 |
| Dekselbevestiging | Overige |
| Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal | 120 |
| Met perforatie | nee |
| Scheidingschotten mogelijk | nee |
| Ommanteling | staal |
| Materiaal van het isolatiemateriaal | Overige |
| Hoek van de bocht | 45 ° |