

Fiche technique

Coude vertical à 45°, concave

Référence: 7216450



Coude vertical, modèle concave, pour réaliser des contournements avec le conduit BSKM 1025 en montage suspendu, avec possibilité de recevoir des tiges filetées M10, écrous et joints compris ainsi que des vis pour la liaison équipotentielle.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7216450
Type	BSKM-ES 1025 FS
Désignation 1	Coude à 45° concave
Désignation 2	pour montage suspendu
Fabricant	OBO
Dimension	100x250
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	282,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Coude vertical à 45°, concave

Référence: 7216450



Dimensions

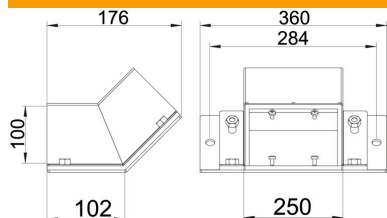

Largeur	360 mm
Hauteur	152 mm
Cote A	360 mm
Cote B	250 mm
Cote d	284 mm
Dimension d min.	176 mm
Dimension E	102 mm
Dimension H	100 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces résistantes aux flammes	3
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	120
Avec perforation	non
Séparateurs possibles	non
Gaine	acier
Matériau de l'isolant	autres
Angle de coude	45 °