

# Fiche technique

## Raccord

Référence: 7216510



Étrier avec joint intégré pour BSKM 0407, pour éclissage et obturation étanche aux fumées des joints de la goulotte. Utilisable en cas d'un espacement latéral de min. 30 mm de la goulotte par rapport au plafond ou au mur. Inclut : joint séparé pour combinaison à un support.



<b>St</b>	acier
<b>FS</b>	galvanisé sendzimir

### Données sources

Référence	7216510
Type	BSKM-VD 0407 FS
Désignation 1	Eclisse avec joint intégré
Désignation 2	pour montage mur / plafond
Fabricant	OBO
Dimension	40x70
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	24 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Raccord

Référence: 7216510



### Dimensions

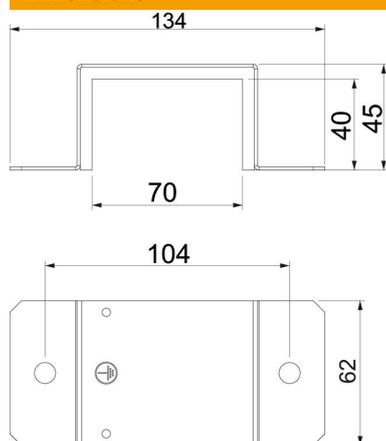

Cote A	134 mm
Cote B	70 mm
Cote d	104 mm
Dimension H	40 mm
Dimension T	45 mm

### Caractéristiques techniques

Type d'accessoires	autres
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	120