

# Fiche technique

## Raccord

Référence: 7216410



Étrier avec joint intégré pour BSKM 1025, pour éclissage et obturation étanche aux fumées des joints du conduit. Utilisable en cas d'un espacement latéral de min. 30 mm de la goulotte par rapport au plafond ou au mur. Inclut : joint séparé pour combinaison à un support.



- St** acier
- FS** galvanisé sendzimir

### Données sources

Référence	7216410
Désignation 1	Eclisse avec joint intégré
Désignation 2	pour montage mur / plafond
Fabricant	OBO
Dimension	100x250
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	67,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Raccord


Référence: 7216410



### Dimensions

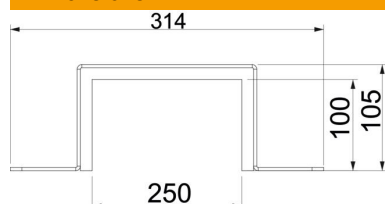

Cote A	314 mm
Cote B	250 mm
Cote d	284 mm
Dimension H	100 mm
Dimension T	105 mm

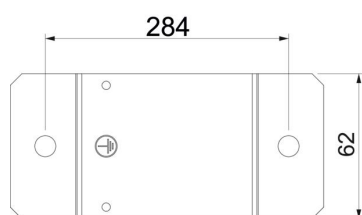

### Caractéristiques techniques

Type d'accessoires	autres
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	120