

Fiche technique

Embout de serrage

Référence: 7216360



Pour le joint d'extrémité étanche à la fumée du BSKM 0711 avec montage direct au mur et au plafond, en liaison avec le support BSKM-AD 0711 également avec montage suspendu. Inclut cache et joints collés pour étanchement des joints et joint séparé pour combinaison à un support ainsi que vis pour la liaison équipotentielle.

Y compris les joints collés pour sceller les joints et le joint desserré lorsqu'ils sont combinés avec un support, ainsi qu'une vis pour la liaison équipotentielle.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7216360
Type	BSKM-VK 0711 FS
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	70x110
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	51,3 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Embout de serrage


Référence: 7216360



Dimensions

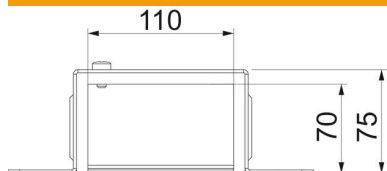

Cote A	174 mm
Cote B	110 mm
Cote d	144 mm
Dimension H	70 mm
Dimension T	75 mm



Caractéristiques techniques

Nombre de faces résistantes aux flammes	2
Modèle	gauche/droite
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	120
Gaine	acier
Matériau de l'isolant	autres