

Technische fiche

Connector, 3-polig, zwart

Artikelnummer: 6108950



Busdeel 3-polig, type WINSTA® MIDI met klemaansluiting
Massieve en soepele aders zonder adereindhuls aansluitbaar. Ongemonteerd met trekantlasting en kan ter plaatse worden gemonteerd. 250 V, 25 A.

Nominale doorsnede: 2,5 mm²
Mantelstriplengte: 55 mm
Aderstriplengte: 9 mm




PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	6108950
Type	BT-WIN 3P SW
Omschrijving 1	Busdeel
Omschrijving 2	3-polig, WINSTA
Leverbaar vanaf	14.02.2020
Fabrikant	OBO
Dimensie	76x35x15
Kleur	Zwart
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen

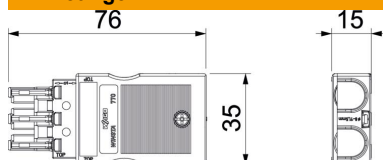

Lengte	76 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	15 mm

Technische fiche

Connector, 3-polig, zwart

Artikelnummer: 6108950



Technische gegevens

Aansluittype	Veerdrukaansluiting
Aansluitdoorsnede (massief) max.	4 mm ²
Aansluitdoorsnede (massief) min.	0,5 mm ²
Aansluitdoorsnede (soepel) max.	4 mm ²
Aansluitdoorsnede (soepel) min.	0,5 mm ²
Soort vergrendeling	In connector geïntegreerd
Uitvoering apparaataansluiting	Bus
Nominale piekspanning	4
Brandbelasting	0,12
Inbouwvariant	Inbouwdeel/steekverbinding
Halogeenvrij	ja
Contactmateriaal	CuSn
Mechanische codering	ja
Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	25 A
Oppervlaktebehandeling van de contacten	Overige
Poolaanduiding	L, N, PE
Aantal polen	3
Beschermingsgraad	IP20
Steekrichting	recht
Insteeksysteem	WINSTA® MIDI
Vervuillingsgraad	3