

# Technische fiche

## Keilbout BZ-U G

Artikelnummer: 3498334



Keilbout BZ voor verankering van middelzware tot zware lasten, zowel in gescheurd als ook ongescheurd beton. Het combineert hoge toegestane belastingen met geringe rand- en asafstanden.

Europese technische toelating ETA-99/0010, inclusief karakteristieke waarden onder brandinwerking tot brandweerstandsduur R 120.

Certificaat van geschiktheid bij seismische inwerkingen categorie C1 en C2.

Schoktoelating van het "Bundesamtes für Bevölkerungsschutz", Bern, Zwitserland.




**St** Staal

**G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	3498334
Omschrijving 1	Keilbout BZ-U FB
Fabrikant	OBO
Dimensie	M10x90mm
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	6,72 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

### Afmetingen

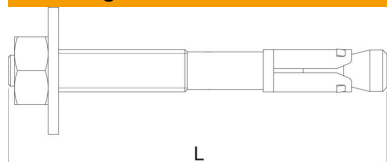

Lengte	90 mm
Maat L	90 mm

# Technische fiche

## Keilbout BZ-U G

Artikelnummer: 3498334



### Technische gegevens

Uitvoering	voor inslaan
Uitvoering plug/nagel/schroeven	spreidplug
Boorgatdiepte	75 mm
Boringsdiameter min.	10 mm
Schroefdraad	M10
Schroefdraad metrisch	10
Soort schroefdraad	Metrisch
Klemdikte	10 mm
Toelatingen aanwezig	ja
Toegestaan belastingsbereik trekzone	4,3
Klembereik max.	30 mm
Klembereik min.	10 mm

### Standaard verankeringsdiepte

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10	10
mm	60	60	75	75
mm	10	30	10	30
KN	2,4	2,4	4,3	4,3