



Ankerbout BZ3 voor het verankeren van middelzware tot zware belastingen in gescheurd en ongescheurd beton. Geschikt voor hoge belastingen met kleine rand- en asafstanden. Om in te hameren  
Europese Technische Goedkeuring ETA-19/0619, inclusief karakteristieke waarden bij blootstelling aan brand tot brandwerendheid R 120.  
Certificaat van geschiktheid bij seismische inwerkingen categorie C1 en C2.  
Schoktoelating van het "Bundesamtes für Bevölkerungsschutz", Bern, Zwitserland.  
\*Met grote sluitring conform NEN-EN-ISO 7093-1 (DIN 9021)



**St** Staal

**G** galvanisch verzinkt

#### Stamgegevens

Artikelnummer	3498683
Type	BZ3 8x75/0-20
Omschrijving 1	Keilbout BZ3
Omschrijving 2	met grote sluitring
Leverbaar vanaf	01.04.2023
Fabrikant	OBO
Dimensie	M8x75
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Ankerbout BZ3

Artikelnummer: 3498683



### Afmetingen

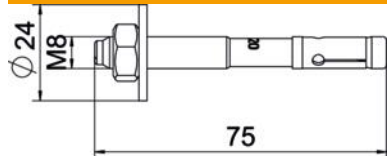

Lengte	75 mm
Maat L	75 mm

### Technische gegevens

Uitvoering	voor inslaan
Uitvoering plug/nagel/schroeven	Spreidplug
Boringsdiameter max.	8 mm
Boringsdiameter min.	8 mm
Schroefdraad	M8
Schroefdraad metrisch	8
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	33 mm
Sleutelwijdte	13
Toelatingen aanwezig	ja
Montagetype plug, anker	Voorgepositioneerde installatie
Schroefstelsel anker	Buitenzeskant
Klembereik max.	20 mm
Klembereik min.	0 mm
Schroefdraad imperial	5/16 inch
Brandveiligheidsklasse conform EN 13501-2	overige
ETA aardbevingsbeoordeling	C1 en C2