

Technische fiche

Kabeldozen B 12 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002507



Beschermingsgraad IP54, nominale spanning 660 V, nominale doorsnede 16 - mm², 2 bevestigingsgaten voor schroeven tot 6 mm Ø op de buitenzijde van de kast. 4 dekselschroeven, 10 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M25 x 1,5.

Heldere binnenmaat: 178x126x57 mm
B 12/16 M: met 5-polige klemsteen KL 160 van melamine, met beugelklemmen voor max. 3 geleiders 16 mm² per klem



Duroplast, Aminoplast

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 2002507 |
| Type | B 12 M 5 |
| Omschrijving 1 | Kabeldoos |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 178x144x71 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Duroplast, Aminoplast type 131.5 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 96,7 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Kabeldozen B 12 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002507



Afmetingen

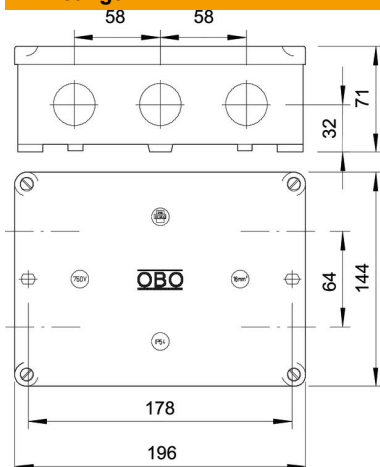

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 144 mm |
| Breedte | 196 mm |
| Hoogte | 71 mm |

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|--|
| Rijgbaar | nee |
| Aantal invoeren | 10 |
| Aantal klemmen | 5 |
| Type invoer_ | Schroefverbinding |
| Soort invoer | Kabel |
| Soort doorvoer behuizing | Schroefdraad en voorgeperst gat |
| Nominale isolatiespanning Ui | 660 V |
| Deksel | niet transparant |
| Dekselbevestiging | geschroefd |
| Invoer achteraan | nee |
| Kabelinvoeren | 10 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M25 x 1,5 |
| Explosieveilige uitvoering | nee |
| moelijk ontvlambaar | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C |
| Vorm | Rechthoekig |
| Functiebehoud | zonder |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| voor buisdiameter | 25 mm |
| Halogeenvrij | ja |
| Binnenafmetingen | 178x126x57 mm |
| Met afscherming | nee |
| Met deksel | ja |
| Nominale doorsnede min. | 16 mm ² |
| Nominale spanning | 660 V |
| verzegelbaar | ja |
| slagvast | nee |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Weersbestendig | nee |