

Technische fiche

Kabeldoos B 9/T, met doorstootmembraan en klemrail

Artikelnummer: 2001802



B9 / T ...: bestaat uit twee verschillende halogeenvrije kunststof componenten, 8 schroefdraadvoeren (PG16) met perforatiemembraan (voor kabeldiameters tot 15 mm) in het vloeroppervlak. Bij gebruik van wartels (extra trekcontasting) hoeft het membraan niet te worden verwijderd (tijdsbesparing). Beschermingsgraad IP 67 bij perforatiemembranen en bij wartelsystemen zonder verwijdering van het perforatiemembraan.

Nominale spanning 400 V; Nominale doorsnede 4 - 6 mm².

De dekselbevestiging gebeurt door het vastschroeven van de 4 voorgeschaafde, onverliesbare dekselsnelbevestigingen (180°). De bevestigingsgaten zijn bovendien voorzien van een zachte kunststoflaag, schroefdiameter 5 mm (afstand 75 mm). Binnenafmetingen 98x98x40

B9/T met VBX/KL 60

2 schroefafdekkapjes, 1 klemmenstrook VBX/KL 60 en 1 bevestigingsschroef

2 afdekkapjes voor bevestigingsbouten,

1 klemrail VBX/KL 60 en 1 bevestigingsbout



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2001802
Type	B 9 T 5
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	met klemmenstrook
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x110x50
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	17,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Kabeldoos B 9/T, met doorstootmembraan en klemrail


Artikelnummer: 2001802



Afmetingen

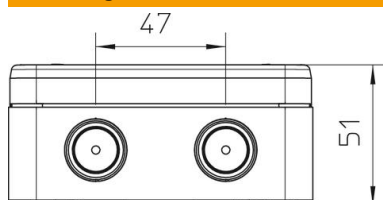

Lengte	110 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	51 mm

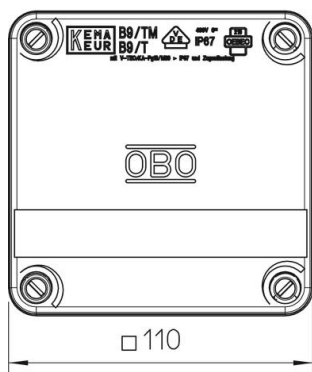

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	9
Soort invoer	Kabel- / schroefaansluiting
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Schroefdraad en afdichtmembraan
Nominale isolatiespanning Ui	400 V
Invoer achteraan	ja
Kabelinvoeren	8 schroefdraadinvoeren (PG16)
Explosieveilige uitvoering	nee
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Podtrzymanie funkcji –	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	98x98x40 mm
Max. Aderdiameter	6 mm ²
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede max.	6 mm ²
Nominale doorsnede min.	4 mm ²
Nominale spanning	400 V
verzegelbaar	ja
Beschermingsgraad	IP67
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	nee

Technische fiche

Kabeldoos B 9/T, met doorstootmembraan en klemrail

Artikelnummer: 2001802

