

Technische fiche

Kabeldozen B 9/T, met doorstootmembraan

Artikelnummer: 2001853



De vochtbestendige kabeldoos B9 / T ...: bestaat uit twee verschillende halogeenvrije kunststof componenten, 2 bijkomende invoeren in de basis met perforatiemembraan

(voor kabeldiameter tot 15 mm)

met doorstootmembraan (voor kabeldiameters tot 15 mm) in de bodem.

Bij gebruik van wartels (extra trekcontlasting) hoeft het membraan niet te worden verwijderd (tijdsbesparing). Beschermingsgraad IP 67 bij perforatiemembranen en bij wartelsystemen zonder verwijdering van het perforatiemembraan.

Nominale spanning 400 V; Nominale doorsnede 4 - 6 mm².

Het deksel is geschroefd (180 °) met 4 voorgemonteerde, onverliesbare snelsluitingen voor het deksel en kan worden verzegeld.

De bevestigingsgaten zijn bovendien voorzien van een zachte kunststoflaag, schroefdiameter 5 mm (afstand 75 mm). Binnenafmetingen 98x98x40 B9/T M leeg:

2 schroefafdekkapjes en 1 bevestigingsschroef



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2001853
Type	B 9 T M
Omschrijving 1	Kabeldoos
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x110x50
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	13,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Kabeldozen B 9/T, met doorstootmembraan


Artikelnummer: 2001853



Afmetingen

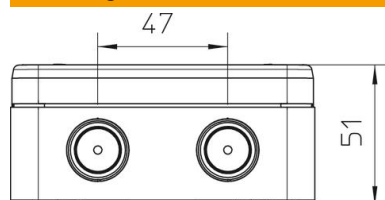

Lengte	110 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	51 mm

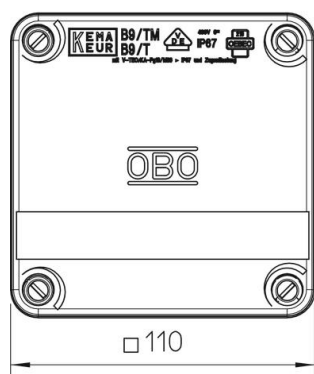

Technische fiche

Kabeldozen B 9/T, met doorstootmembraan

Artikelnummer: 2001853



Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	9
Soort invoer	Kabel- / schroefaansluiting
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Schroefdraad en afdichtmembraan
Nominale isolatiespanning Ui	400 V
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	ja
Kabelinvoeren	2 bijkomende invoeren in de basis met perforatiemembraan (voor kabeldiameter tot 15 mm)
Explosieveilige uitvoering	nee
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Vorm	vierkant
Podrzymanie funkcji –	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	98x98x40 mm
Max. Aderdiameter	6 mm ²
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede max.	6 mm ²
Nominale doorsnede min.	4 mm ²
Nominale spanning	400 V
verzegelbaar	ja
Beschermingsgraad	IP67
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	nee