


# Technische fiche

## Bedradingskokers, type CABLIX 80120 S

Artikelnummer: 6132646

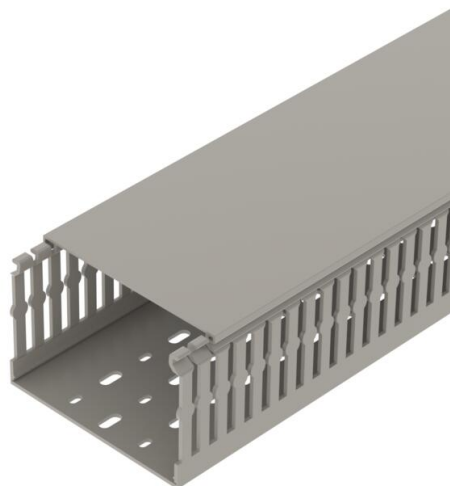

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie voor horizontale en verticale installatie van elektrische kabels en leidingen in de schakelkast. De lamellen kunnen zonder gereedschap worden uitgebroken. Speciale lengte op aanvraag  
Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3.  
Bodemdeel en deksel in de set.



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer            | 6132646                |
| Type                     | CABLIX 80120 S         |
| Omschrijving 1           | Bedradingskoker        |
| Omschrijving 2           | CABLIX Set 80x120 7030 |
| Fabrikant                | OBO                    |
| Kleur                    | steengrijs; RAL 7030   |
| Materiaal                | Polyvinylchloride      |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2                      |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                  |
| Gewicht                  | 97 kg                  |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.             |


# Technische fiche

Bedradingskokers, type CABLIX 80120 S

Artikelnummer: 6132646



## Afmetingen

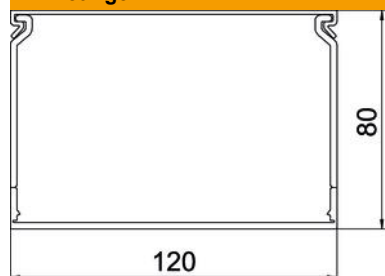

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 120 mm   |
| Hoogte  | 80 mm    |

## Technische gegevens

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Uitvoering van de zijwand | gesleufd             |
| Type bevestiging          | Bodemperforatie      |
| Flexibel                  | nee                  |
| Halogeenvrij              | nee                  |
| Kruipstroomvast           | ja                   |
| Met bovenstuk             | ja                   |
| Nuttige doorsnede         | 86,8 cm <sup>2</sup> |
| Sleufafstand              | 6,5 mm               |
| Sleufbreedte              | 6 mm                 |
| zelfblussend              | ja                   |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C                |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C                |