


# Technische fiche

C-draadgoot CGR 50 FT

Artikelnummer: 6017436



Draadgoot in C-vorm van gepuntlaste staaldraden met zijhoogte 50 mm.  
Magnetische afschermingsdemping 15 dB.

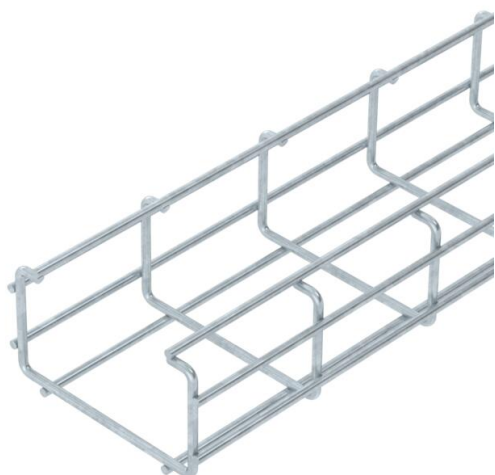

**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	6017436
Type	CGR 50 100 FT
Omschrijving 1	C-draadgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x100x3000
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	139,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technische fiche

C-draadgoot CGR 50 FT


Artikelnummer: 6017436



## Afmetingen

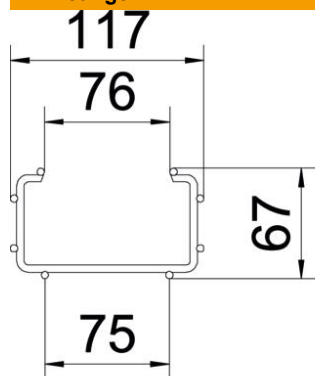

Lengte	3.000 mm
Breedte	100 mm
Breedte	3,94 in
Hoogte	50 mm
Hoogte	1,97 in
Maat A	76 mm
Maat B	117 mm
Afm. H	67 mm
Maat I1	75 mm

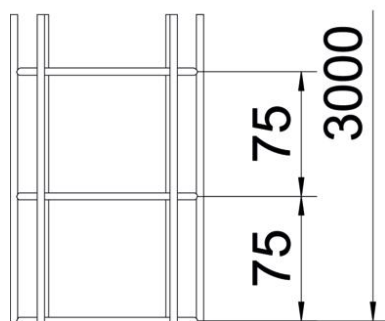

## Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	34 cm <sup>2</sup>
Nuttige doorsnede	3400 mm <sup>2</sup>
Profielvorm	C-vorm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

# Technische fiche

C-draadgoot CGR 50 FT

Artikelnummer: 6017436



## Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2 m
Steunafstand 1,0 m	0,95 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,6 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,35 kN/m