


# Technische fiche

## Profielrail CL2008, sleuf 11 mm, geperforeerd

Artikelnummer: 1106120



Lichte C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met serieklemmen of beugelklemmen met N-voet. Ook toepasbaar in de schakelkastbouw. geperforeerd, bij "A" iedere 10 cm afbreekbaar.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	1106120
Type	CL2008BP2000FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 11 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x20x8
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	21,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technische fiche

Profielrail CL2008, sleuf 11 mm, geperforeerd

Artikelnummer: 1106120



## Afmetingen

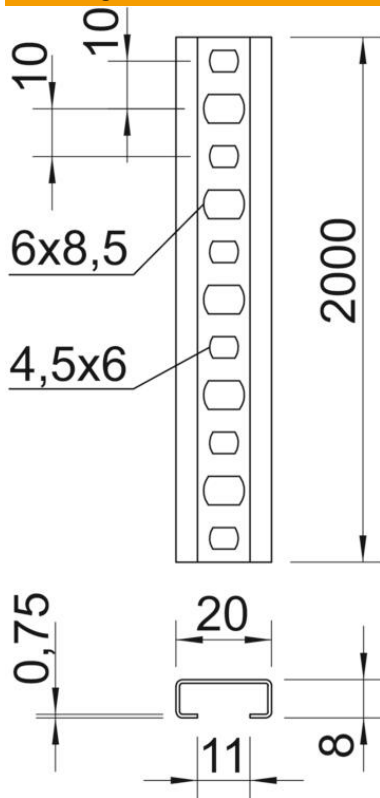

Lengte	2.000 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	8 mm
Maat L	2.000 mm

## Technische gegevens

Afbreekbaar	ja
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	10 mm
Bundel	20 m
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	0,75 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	11 mm
Statische waarde A	0,24 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Iy	0,02 cm
Statische waarde Iz	0,17 cm
Statische waarde Wy	0,02 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Wz	0,17 cm <sup>2</sup>